

ÉQUIPEMENT D'URGENCE

VOLUME
03



SPEAKMAN®



DE L'ÉQUIPEMENT CONÇU AVEC DES SOLUTIONS EN TÊTE

Un livre de qualité supérieure, d'innovation réfléchi et de performance inégalée. Ces accessoires fixes existent afin de rendre votre milieu de travail plus sécuritaire et conforme.



- 1. Optimus, p. 7 | 2. Tête de douche Lifesaver, p. 13 | 3. Eyesaver, p. 21 | 4. Laboratoire, p. 25
- 5. Équipement traditionnel, p. 33 | 6. Équipement portatif, p. 41 | 7. Solutions pour eau tiède p. 47
- 8. Alarmes et signalisation, p. 55 | 9. Normes de conformité, p. 59

Les produits Speakman ont été certifiés par des tiers afin de satisfaire aux normes reconnues à l'échelle nationale par ces organismes :





ÉCUSSENS D'ÉQUIPEMENT

Recherchez ces icônes tout au long de ce livre afin de vous aider à identifier les caractéristiques des produits.



Jets aérés : L'article comporte des têtes de jets aérés pour une expérience confortable et apaisante.



Jets à faible débit : L'article comporte des jets doux, mais complets pour une expérience confortable.



Certifié ANSI/ISEA Z358.1 : Indique que la douche oculaire, la douche faciale ou la douche d'urgence est certifiée conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1.



Prêt pour eau tiède : Désigne que le produit est compatible avec notre robinet pour eau tiède.



Conforme ADA : L'unité peut être installée à une hauteur répondant aux exigences de l'ADA.



Construction en laiton à faible teneur en plomb : Le produit est certifié afin de répondre aux normes NSF 372 de la Safe Drinking Water Act et NSF 61 des Drinking Water System Components - Health Effects.



1. OPTIMUS^{MD}

IL A ENCORE PLUS À OFFRIR QU'ON LE CROIE


Lorsque nous avons commencé à concevoir Optimus, notre mission était de créer un produit qui offrirait la solution ultime.

Disposant d'une douche oculaire et d'une douche faciale combinées en une seule conception cohésive, Optimus offre une couverture complète en cas de brûlure chimique. Avec la possibilité de montage mural, sur socle ou combiné avec une douche d'urgence, Optimus est parfait pour presque tous les chantiers. De plus, Optimus peut être configuré rapidement afin de répondre aux normes ADA et est aussi certifié ANSI/ISEA Z358.1 à 100 %.

Voici Optimus. Transformez votre milieu de travail.

UN CHOIX FACILE

Sélectionner le parfait équipement d'urgence peut être un processus si compliqué. Avec une infinité d'options, de personnalisations et de normes à respecter sur votre chantier, le monde de l'équipement d'urgence peut devenir remarquablement déroutant. Avec Optimus, nous voulons simplifier cela. Alors en combinant une douche oculaire, une douche faciale et la compatibilité d'une douche d'urgence en une unité cohésive, nous sommes en mesure de créer une solution tout-en-un qui élimine le stress d'avoir à choisir la fonction qui est parfaite pour votre établissement

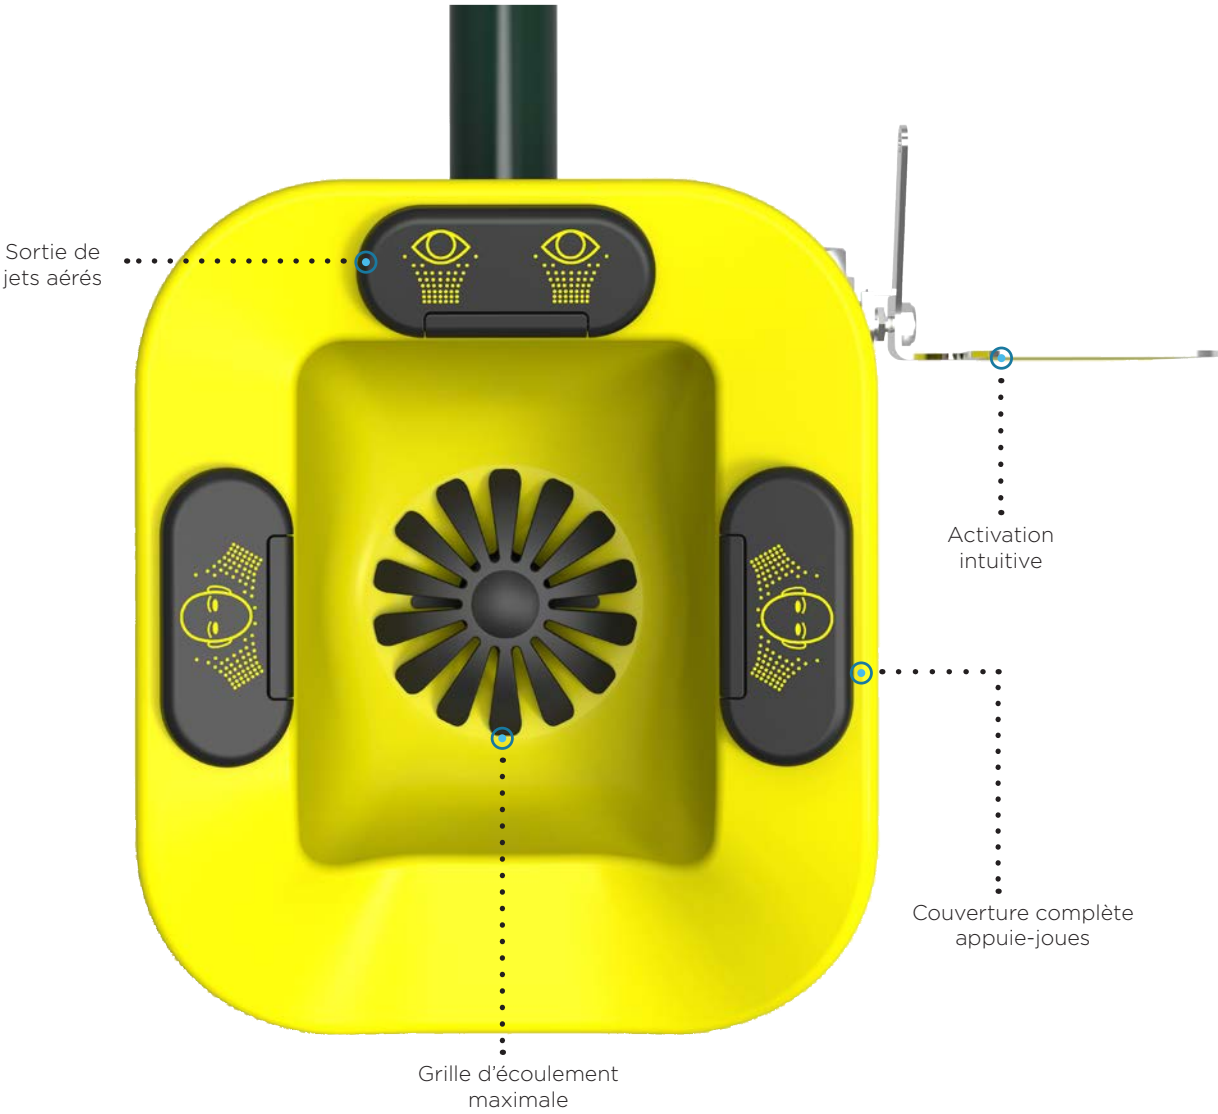

OPTIMUS^{MD} MURAL

Douches oculaire et faciale brevetées et murales. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Jets aérés pour douche oculaire
- Capuchon antipoussière Flip-top
- Activateur de poignée de poussée
- Tamis de circuit intégré
- Robinet à tournant sphérique qui reste ouvert
- 4,9 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-1000	Cuve en plastique
SE-1050	Cuve en acier inoxydable
SE-1055	Entièrement en acier inoxydable

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel ou à pédale
HS	Jets portatifs
ILS	Tamis de circuit
OCV	Couvercle pour cuve Optimus
PT	Siphon en P
SPV	Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47



COUVERCLE POUR CUVE OPTIMUS^{MD}

Le couvercle pour cuve Optimus est conçu pour se connecter à toute cuve Optimus afin de la protéger contre les débris indésirés.

- Offre une protection complète des têtes de pulvérisation
- Prévient l'accumulation des poussières et des saletés en suspension dans l'air
- Le couvercle transparent vous permet d'inspecter le produit facilement
- La construction incroyablement robuste offre une ténacité similaire à celle de l'acier inoxydable
- Dispose d'une charnière à dégagement rapide pour un entretien et une maintenance facile

PRODUIT	DESCRIPTION
OCV	Couvercle pour cuve Optimus



MONTÉ SUR SOCLE OPTIMUS^{MD}

Douches faciale et oculaire montées sur socle, brevetées. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Jets aérés pour douche oculaire
 - Capuchon antipoussière Flip-top
 - Activateur de poignée de poussée
 - Tamis de circuit intégré
- Robinet à tournant sphérique qui reste ouvert
 - Socle en acier galvanisé thermolaqué DuraJade
 - 4,9 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-1100	Cuve en plastique
SE-1150	Cuve en acier inoxydable
SE-1155	Entièrement en acier inoxydable

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel ou à pédale
HS	Jets portatifs
ILS	Tamis de circuit
OCV	Couvercle pour cuve Optimus
PT	Siphon en P
SPV	Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47



COMBINAISON OPTIMUS^{MD}

La cuve brevetée Optimus combinée à une douche d'urgence. Comprend tous les composants pour être configurable ADA.

- Jets aérés pour douche oculaire
 - Capuchon antipoussière Flip-top
 - Activateur de poignée de poussée
 - Douche oculaire et faciale 4,9 GPM à 30 psi
 - Tamis de circuit intégré
- Robinet à tournant sphérique qui reste ouvert
 - Douche d'urgence haute performance
 - Douche d'urgence 20 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-1200	Cuve en plastique
SE-1250	Cuve en acier inoxydable
SE-1255	Entièrement en acier inoxydable


OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel ou à pédale
HS	Jets portatifs
ILS	Tamis de circuit
OCV	Couvercle pour cuve Optimus
PT	Siphon en P
SPV	Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47



DEVENIR ACCESSIBLE

Nous sommes passionnés par la conception de produits accessibles. La capacité de créer quelque chose que tout le monde peut utiliser n'est pas qu'une nécessité, mais une responsabilité qui nous inspire depuis le tout premier jour. Avec Optimus, nous avons décidé de la rendre encore meilleure. Notre station de combinaison Optimus comporte des composants configurables qui vous permettent de l'adapter facilement aux exigences ADA. Voici comment nous définissons l'innovation : pratique et versatile.

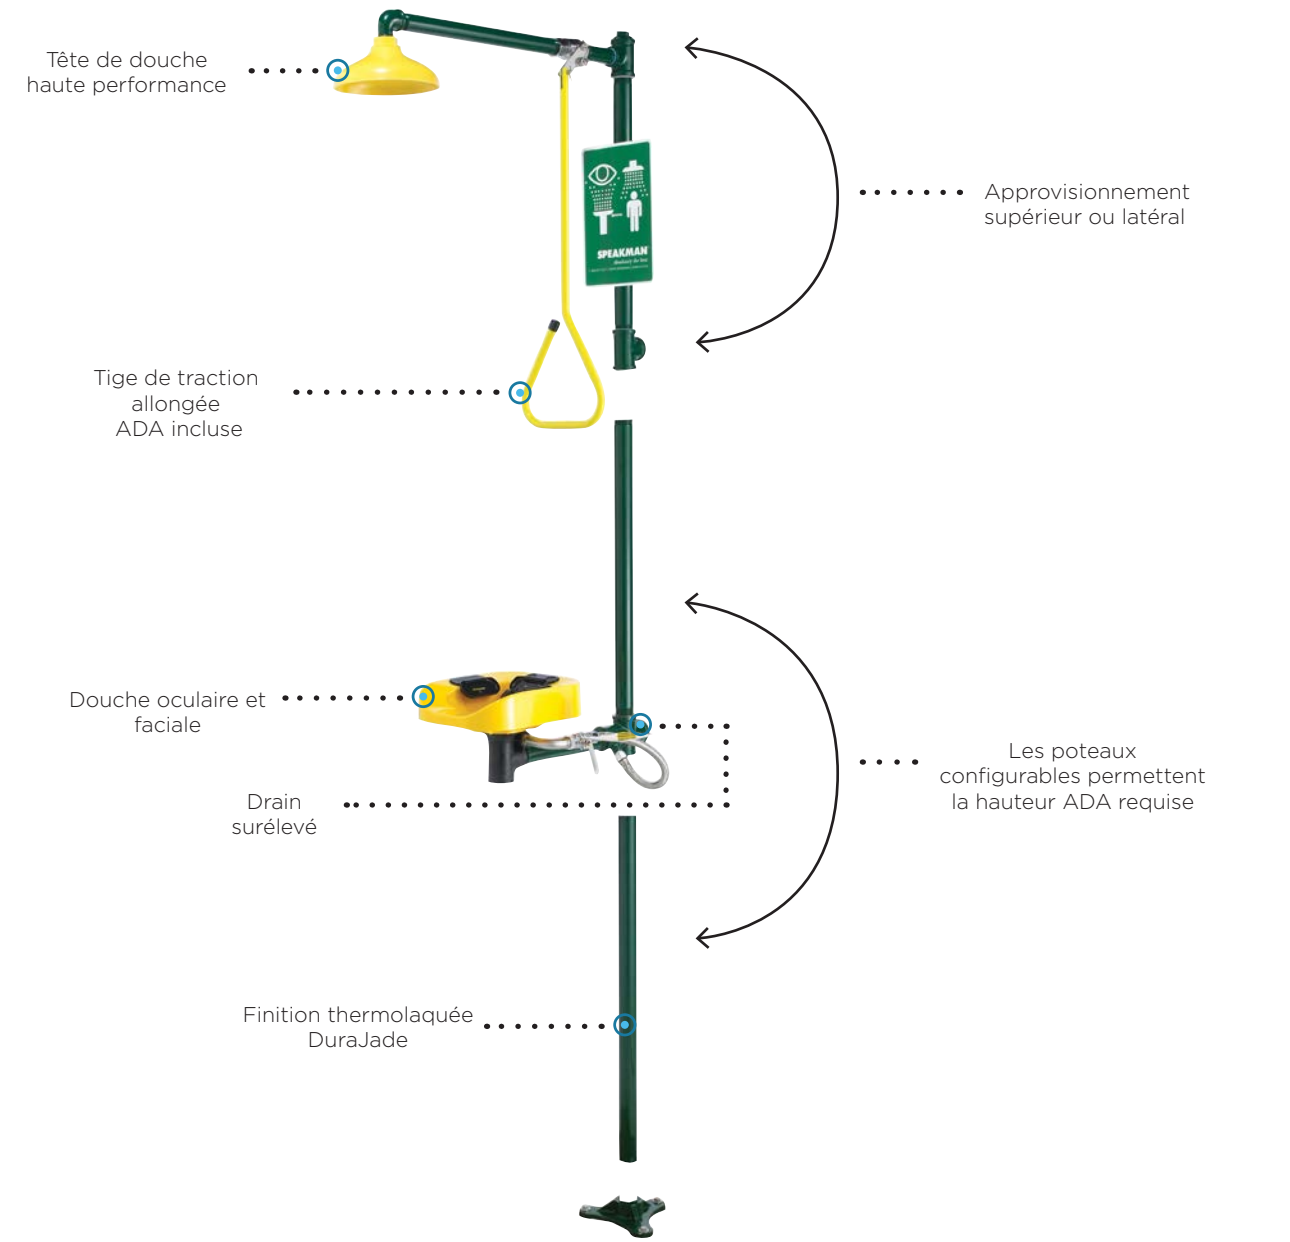



2. EYESAVER^{MD}

VOS YEUX MÉRITENT MIEUX

Vos yeux sont très importants. Mais cela va de soi. Ils détectent la lumière, ils se concentrent sur les objets et ils vous aident même à comprendre vos environnements environnants.


Mais chaque jour, des techniciens de laboratoire, des professeurs et même des étudiants mettent leurs yeux en danger en manipulant des matières dangereuses. Il n'y a rien que nous puissions faire pour prévenir les accidents, mais notre travail est de créer le meilleur équipement concevable afin de s'assurer que vous soyez suffisamment préparé en cas d'accident.

Notre famille Eyesaver a été spécialement conçue en pensant à vos yeux. Que ce soit dans le laboratoire ou au bureau, Eyesaver est prêt à faire exactement ce que son nom signifie.

NE CONCEVEZ JAMAIS UN LABO SANS LUI

Nous évaluons continuellement des espaces de travail et nous basons nos produits autour de ceux-ci. Lorsque nous avons étudié des laboratoires, nous avons découvert que la plupart des équipements d'urgence étaient soit difficiles à repérer ou ne répondaient pas aux normes. Avec Eyesaver, notre but était de créer la solution ultime pour le labo. Avec une douche oculaire entièrement fonctionnelle jumelée à un robinet autonome, Eyesaver préserve l'espace précieux du comptoir et offre un emplacement intuitif lors d'une urgence. De plus, avec deux approvisionnement d'eau indépendants construits à même la structure, Eyesaver offre régulièrement de l'eau tiède sécuritaire pour les yeux.

EYESAVER^{MD}
SEF-1850

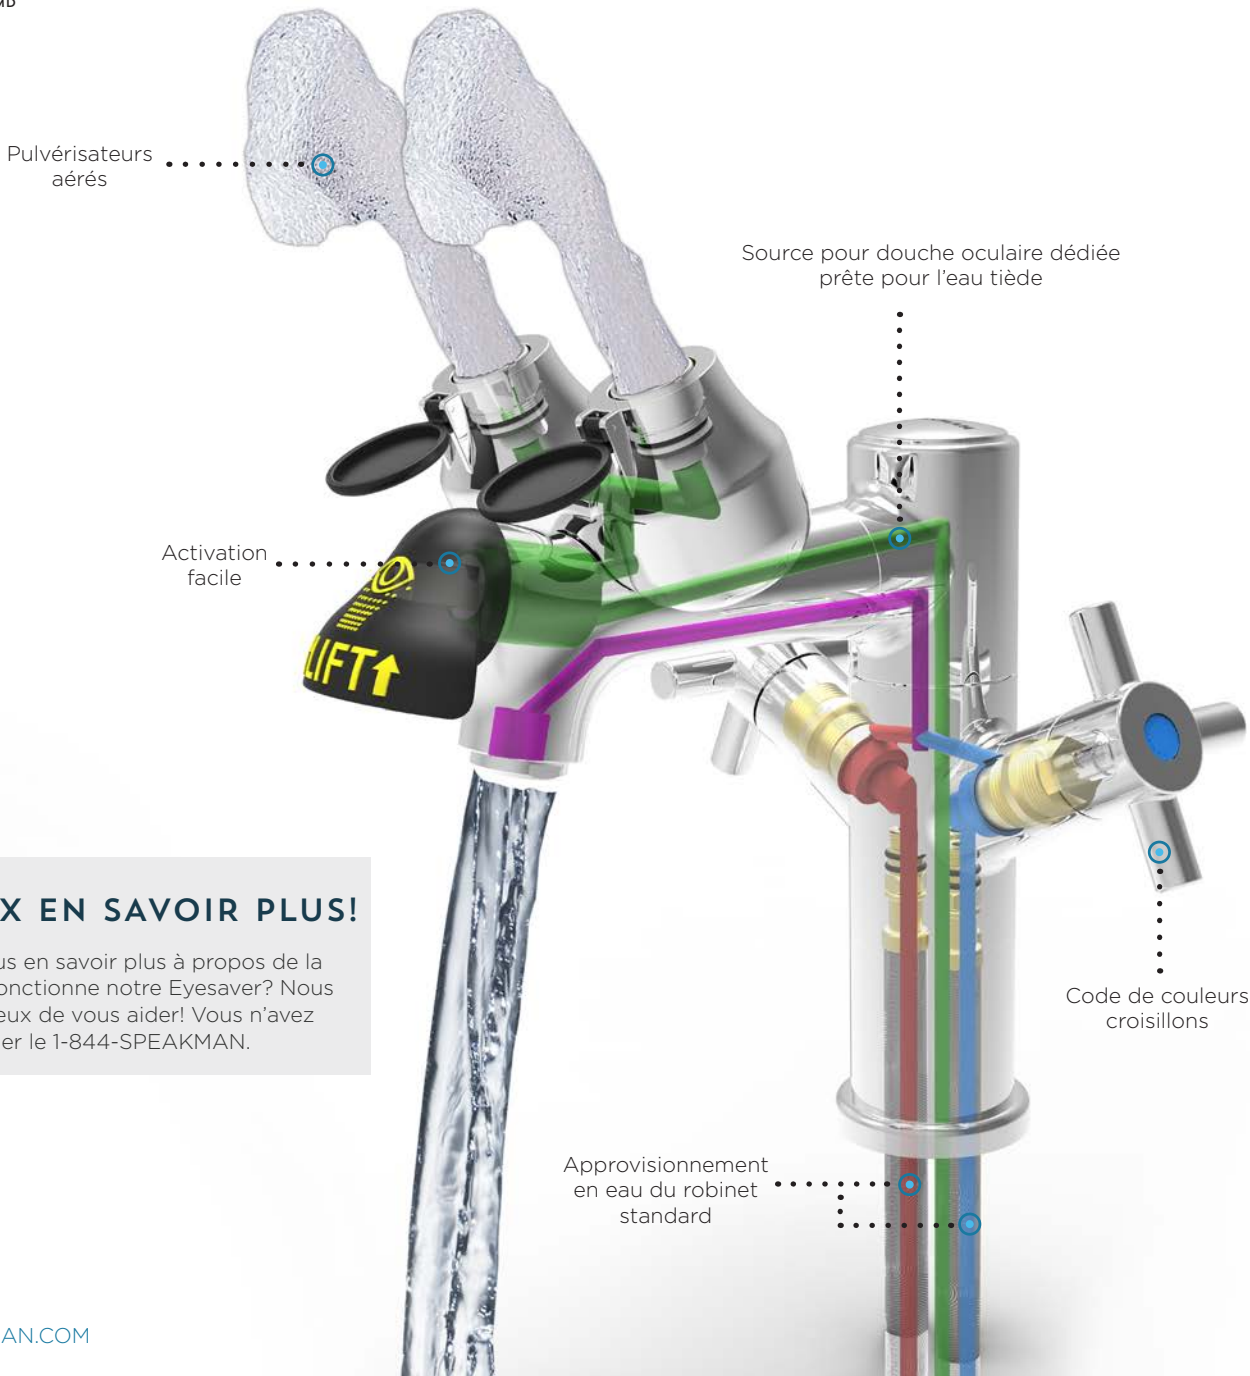

JE VEUX EN SAVOIR PLUS!

Aimeriez-vous en savoir plus à propos de la façon dont fonctionne notre Eyesaver? Nous serions heureux de vous aider! Vous n'avez qu'à composer le 1-844-SPEAKMAN.

SEF-1850 EYESAVER^{MD}

- Conception brevetée à poteau unique
- Activateur de poignée de levage
- Douche oculaire 2,0 GPM
- Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI
- Bec orientable ou rigide
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF 372
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
4WH	Manettes à lame de 10,2 cm (4 po)
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM
NA	Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique
8	Conception à poteau unique de 20,3 cm (8 po)



-4WH



SEF-1801 EYESAVER^{MD}

- Conception brevetée à deux leviers
- Activateur de poignée de levage
- Douche oculaire 2,0 GPM
- Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI
- Bec orientable ou rigide
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF 372
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM
NA	Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique
8	Conception à poteau unique de 20,3 cm (8 po)



SEF-2001 EYESAVER^{MD}

- Conception brevetée adaptée
- Convertit les robinets à deux leviers en Eyesaver
- Activateur de poignée de levage
- Douche oculaire 2,0 GPM
- Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI
- Bec orientable ou rigide
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF 372
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
FP	Activation à pédale
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM
NA	Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique
8	Bec de 20,3 cm (8 po)



EYESAVER^{MD} SENSORFLO^{MD}

La SensorFlo Eyesaver brevetée est équipée de têtes de jet doubles, d’approvisionnements en eau indépendants, d’un robinet entièrement autonome, d’une plateforme de 20,3 cm (8 po) et d’un mélangeur sous comptoir pour robinet.

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION
SEF-1812	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sous le comptoir. Alimentation à pile
SEF-1813	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur thermostatique. Alimentation à pile
SEF-1822	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sous le comptoir. Fonctionnement avec CA/CC.

SEF-1823	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur thermostatique. Fonctionnement avec CA/CC.
OPTIONS	DESCRIPTION
8	Col-de-cygne profond rigide ou orientable de 20,3 cm (8 po)
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM
NA	Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique



SEF-1812/SEF-1822



EYESAVER^{MD} SENSORFLO^{MD}

La SensorFlo Eyesaver brevetée est équipée de têtes de jet doubles, d’approvisionnements en eau indépendants, d’un robinet entièrement autonome, d’une plateforme de 20,3 cm (8 po) et d’un mélangeur sur comptoir pour robinet.

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION
SEF-1814	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sur le comptoir. Alimentation à pile
SEF-1815	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sous le comptoir et interruption manuelle. Alimentation à pile
SEF-1816	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur thermostatique et interruption manuelle. Alimentation à pile

SEF-1824	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sur le comptoir. Fonctionnement avec CA/CC.
SEF-1825	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur sous le comptoir et interruption manuelle. Fonctionnement avec CA/CC.
SEF-1826	Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec robinet mélangeur thermostatique et interruption manuelle, avec fonctionnement CA/CC.

OPTIONS	DESCRIPTION
8	Col-de-cygne profond rigide ou orientable de 20,3 cm (8 po)
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM
NA	Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique



SEF-1815/SEF-1825
SEF-1816/SEF-1826



EYESAVER^{MD} CLASSIC SEF-1800-CA

Mettant en vedette notre conception nostalgique Eyesaver, cette installation dispose d’approvisionnements en eau indépendants, d’une activation à l’aide d’une poignée de tirage, et d’une conception à deux leviers de 20,3 cm (8 po) à installer sur la plupart des éviers de laboratoire.

- Conception brevetée
- Activateur de poignée de tirage
- Bec orientable ou rigide
- Douche oculaire 2,8 GPM
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF 372
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
8	Bec de 20,3 cm (8 po)
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
FP	Activation à pédale
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM
NA	Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche oculaire
SL	Robinet à poignée unique à deux trous
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique



-SL



EYESAVER^{MD} CLASSIC SEF-1000-CA

La conception adaptée dispose d’approvisionnements en eau indépendants afin de s’assurer que de l’eau froide à tiède est toujours amenée jusqu’aux yeux. L’installation peut remplacer tout bec de robinet existant à deux leviers afin de le transformer en un Eyesaver.


- Conception brevetée
- Activateur de poignée de tirage
- Bec orientable ou rigide
- Douche oculaire 2,8 GPM
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF 372
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
8	Bec de 20,3 cm (8 po)
BO	Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM
FP	Activation à pédale
LF	Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM
NA	Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche oculaire
ST	Bout strié avec casse-vide
TW	Robinet mélangeur thermostatique



METTRE À JOUR LE PLACARD DE CONCIERGERIE

Les concierges manipulent sur une base quotidienne des produits chimiques dangereux qui peuvent potentiellement causer des dommages importants aux yeux ou au corps s'ils y sont exposés. Avec un robinet autonome, un tuyau de décontamination flexible et la possibilité d'utiliser une seule source d'eau pour l'activation, le Eyesaver offre une solution parfaite pour tout placard de conciergerie nécessitant de l'équipement d'urgence.

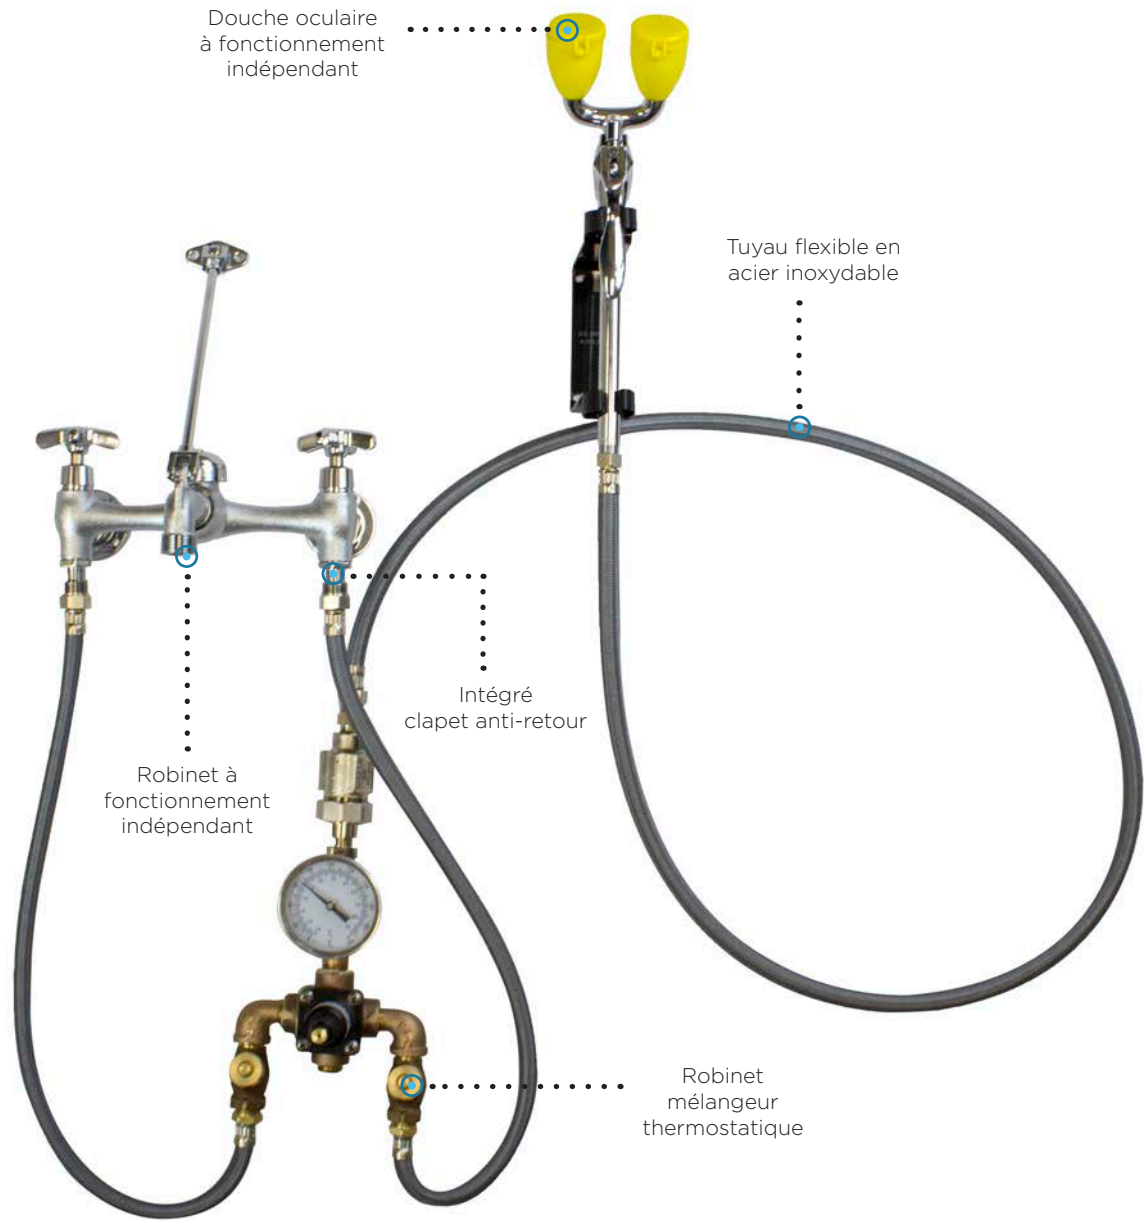

EYESAVER^{MD}
SEF-9000-TW

EYESAVER^{MD} SEF-9000

La conception élégante brevetée comporte un robinet d'évier de service, deux têtes de pulvérisateur et ne nécessite qu'une seule source d'eau pour fonctionner.

- Têtes de pulvérisateur doubles
- Activation à poignée à serrer avec valve restant en position ouverte
- Poignées résistantes au vandalisme
- Construction en laiton
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
4WH	Manettes à lame de 10,2 cm (4 po) pour robinet d'évier de service.
5H	tuyau de 1,5 m (5 pi) avec crochet
CK	Clapets anti-retour en assemblage pivotant
FM	Montage fixe
TW	Robinet mélangeur thermostatique



EYESAVER^{MD} SEF-9200

La conception élégante brevetée comporte un tuyau de décontamination qui se fixe directement au robinet d'évier de service SC-5811.

Compatible avec les modèles : SC-581X/583X/585X, Ferguson ProFlo PF1118, Fiat 830-AA.

- Têtes de pulvérisateur doubles
- Activation à poignée à serrer avec valve restant en position ouverte
- Tuyau en acier inoxydable inclus
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

OPTIONS	DESCRIPTION
TW	Robinet mélangeur thermostatique
ILR	Douche oculaire adaptée pour les éviers utilitaires
FM	Pour douche oculaire à montage mural seulement (casque non requis)





3. TÊTE DE DOUCHE LIFESAVER^{MD}

LES EXPERTS DE LA DOUCHE DEPUIS LE PREMIER JOUR


Depuis près d'un siècle et demi, nous avons été reconnus pour nos têtes de douche. Installées dans des résidences, des hôtels et des établissements commerciaux de qualité, nos têtes de douche ont la réputation légendaire d'offrir la meilleure expérience concevable.

Il va sans dire que nous savons une chose ou deux à propos des douches. Nous avons donc décidé d'appliquer le même niveau d'ingénierie à notre nouvelle tête de douche d'urgence.

Nous vous présentons Lifesaver. Désormais présent sur toutes nos combinaisons d'urgence, Lifesaver est la tête de douche d'urgence la plus avancée que nous ayons conçue. Disposant d'un pulvérisateur puissant, mais confortable, d'une technologie réinventée et d'un nouveau moteur de pulvérisateur, Lifesaver offrira une performance supérieure lorsque vous en avez le plus besoin.

UNE DOUCHE SUPÉRIEURE, AUSSI BIEN À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR

Lifesaver élève les têtes de douche d'urgence à un tout nouveau niveau. En plus d'une performance de pulvérisation robuste et confortable, nous avons développé un système autovideur qui s'assure que l'eau ne s'accumulera et ne gèlera jamais. Nous avons conçu un contrôle du débit de 20 GPM qui équilibre parfaitement la pression entre la douche et la douche oculaire. Et Lifesaver est même capable de s'adapter à tout système de douche d'urgence, le rendant exceptionnellement polyvalent.

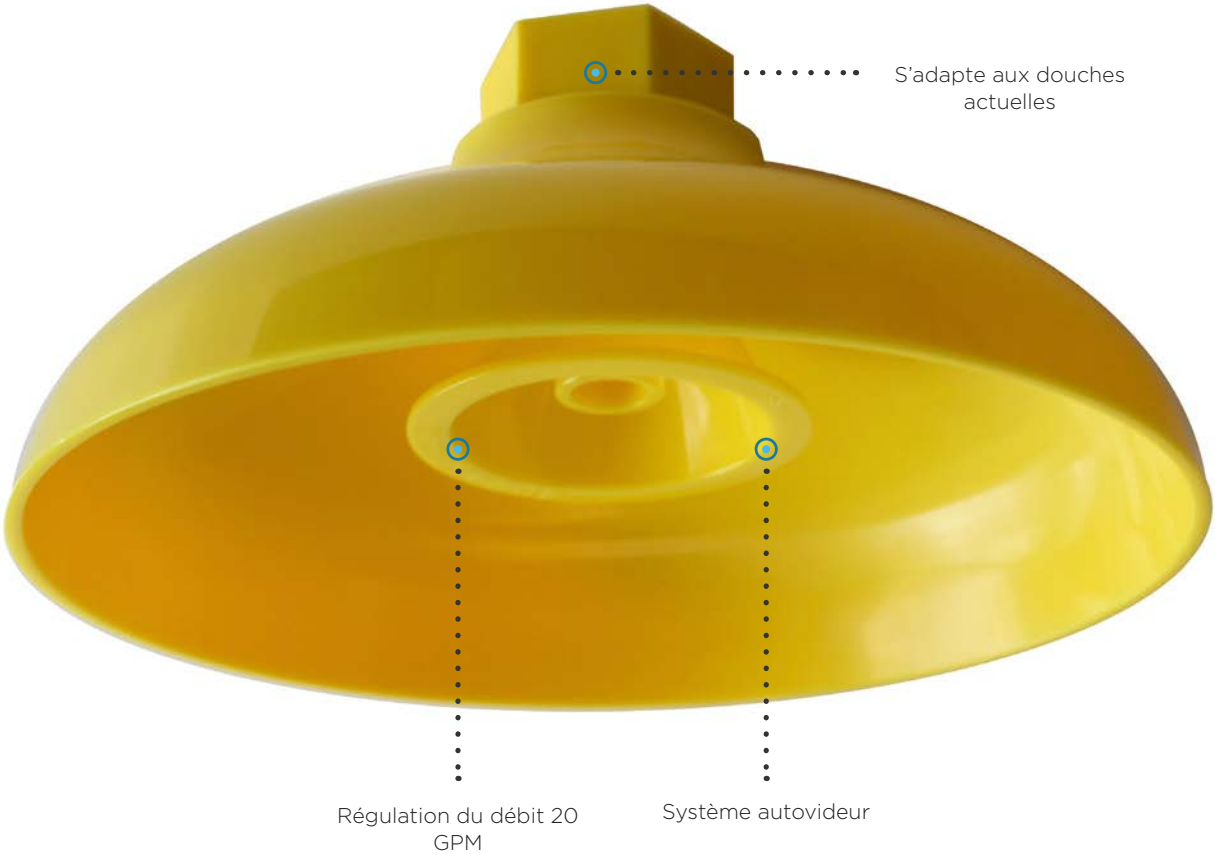

LIFESAVER^{MD} SE-81O

La tête de douche d'urgence Lifesaver dispose d'un moteur de pulvérisation en plastique et d'une enveloppe extérieure. Équipé d'un régulateur de débit de 20 GPM et comporte un système autovideur.

- Moteur de pulvérisation et enveloppe extérieure en plastique
- Répartit l'eau uniformément
- S'adapte aux douches d'urgence actuelles
- Draine l'eau complètement après usage



LIFESAVER^{MD} SE-82O

La tête de douche d'urgence Lifesaver dispose d'un moteur de pulvérisation en plastique et d'une enveloppe extérieure en acier inoxydable. Équipé d'un régulateur de débit de 20 GPM et comporte un système autovideur.

- Moteur de pulvérisation en plastique
- Enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Répartit l'eau uniformément
- S'adapte aux douches d'urgence actuelles
- Draine l'eau complètement après usage



LIFESAVER^{MD} SE-83O

La tête de douche d'urgence Lifesaver dispose d'un moteur de pulvérisation en plastique et d'une enveloppe extérieure en acier inoxydable. Équipé d'un régulateur de débit de 20 GPM et comporte un système autovideur.

- Moteur de pulvérisation en plastique
- Enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Répartit l'eau uniformément
- S'adapte aux douches d'urgence actuelles
- Draine l'eau complètement après usage





4. LABORATOIRE

INSPIRÉ PAR LA SCIENCE

Chez Speakman, nous avons toujours eu une profonde appréciation du pouvoir de la science. Et nous croyons que nous pouvons aider à faire progresser son potentiel en concevant des environnements dans lesquels expérimenter, qui sont exempts d'encombrement.

Avec notre famille Eyesaver, nous avons été en mesure d'améliorer l'espace de travail des laboratoires. Avec notre équipement de laboratoire, nous avons élargi nos solutions à toute la salle.

Avec une gamme unique de douches oculaires, de douches, et de postes d'urgence, nous pouvons construire un laboratoire moderne conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1 qui soit plus efficace, de toutes les façons possibles.

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES SE-570

Douche oculaire à activation par pivot comportant des têtes de jet aérées doubles, des couvercles antipoussière Flip-top et un régulateur du débit avec valve qui reste en position ouverte.

- Montage sur comptoir
- 3,06 GPM à 30 psi
- valve en céramique à ¼ tour
- Activée par pivot
- Régulation du débit intégrée
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

OPTIONS	DESCRIPTION
LH	Fonctionnement à gauche
ILS	Tamis de circuit



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES SE-572

Douche oculaire à montage sur le comptoir, activée par poignée-palette avec bras pivotant à 90 degrés.

- Montage sur comptoir
- 3,06 GPM à 30 psi
- Poignée de poussée en acier inoxydable
- Régulation du débit intégrée
- Valve en laiton plaquée chrome
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

OPTIONS	DESCRIPTION
LH	Fonctionnement à gauche
ILS	Tamis de circuit



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES

Douche oculaire activée par pivot comportant des têtes de jet aérées Optimus avec des capuchons antipoussière.

- Valve en laiton
- 3,9 GPM à 30 psi
- Activée par pivot
- Régulation du débit intégrée
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION
SE-573	Douche oculaire montée sur plateforme avec bras de 40,6 cm (16 po)
SE-573-SD	Douche oculaire montée sur plateforme avec bras de 25,4 cm (10 po)
SE-577-SD	Douche oculaire à montage mural avec bras de 25,4 cm (10 po)
SE-577-SD-ADA	Douche oculaire à montage mural avec bras de 40,6 cm (16 po)

OPTIONS	DESCRIPTION
ILS	Tamis de circuit



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE OCULAIRE ET FACIALE DE LABORATOIRE SE-575

Douche oculaire et faciale à poignée de poussée à montage mural avec jets confortables et doux.

- Montage mural
- Poignée de poussée en acier inoxydable
- 4,5 GPM à 30 psi
- Valve en laiton plaquée chrome
- Régulation du débit intégrée
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE DE LABORATOIRE

Douche d'urgence à approvisionnement horizontal, montage au plafond dissimulé. Inclut un robinet à tournant sphérique qui reste ouvert et une tige de traction d'activation en jaune hautement visible.

- Tête de douche haute performance
- 20 GPM à 30 psi
- Contrôle interne du débit
- Conduite d'acier galvanisé IPS de 2,5 cm (1 po)
- Valve restant en position ouverte

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-236-PR	Tige de traction
SE-236	Chaîne de traction MARCHE/ARRÊT

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV1	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1 po)

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-236-PR



DOUCHE DE LABORATOIRE À MONTAGE MURAL

Douche de décontamination avec une tête de douche soit en affleurement ou installée sur une tige verticale de 25,4 cm (10 po). Comporte un activateur semi-encastré à montage mural.

- Tête de douche haute performance
- Armoire d'acier inoxydable
- Valve restant en position ouverte avec activateur à tirage vers le bas

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-237	Tête de douche en affleurement
SE-238	Tête de douche à activation vers le bas

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV1	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1 po)

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-237

SE-238



DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES

Armoire encastrée à montage mural en acier inoxydable avec douche oculaire activée par pivot vers le bas et cuve de drainage intégrée.

- Têtes de pulvérisateur doubles
- 3,9 GPM à 30 psi
- Valve en laiton plaquée chrome
- Armoire d'acier inoxydable

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-575-DP	Douche oculaire pour laboratoires



Solutions pour eau tiède p. 47



COMBINAISON DE LABORATOIRE À MONTAGE MURAL

Douche de décontamination combinée avec montage mural, douche oculaire activée par pivot par le bas avec cuve de drainage intégrale. Comporte également une douche de décontamination encastrée ou installé sur une tige verticale.

- Tête de douche haute performance
- Douche oculaire de 3,9 GPM à 30 psi
- Douche oculaire à activation murale
- Douche à 20 GPM à 30 psi murale

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-575-DP-237	Tête de douche en affleurement
SE-575-DP-238	Tête de douche à activation vers le bas



SE-575-DP-237

SE-575-DP-238

Solutions pour eau tiède p. 47



DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES

Douche oculaire activée par pivot vers le bas dans une armoire encastrée en acier inoxydable à montage mural. Bras prolongés pour accessibilité ADA.

- Têtes de pulvérisateur doubles
- 3,9 GPM à 30 psi
- Valve en laiton plaquée chrome
- Armoire d'acier inoxydable

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-575-SD-ADA	Douche oculaire pour laboratoires



Solutions pour eau tiède p. 47



TUYAU DE DÉCONTAMINATION ET DOUCHE OCULAIRE MONTÉS SUR LE COMPTOIR

Avec une conception à montage sur comptoir, cette douche oculaire avec tuyau de décontamination est parfaite pour rincer toute zone affectée en cas d'exposition chimique. Le tuyau de 1,8 m (6 pi) de longueur est dissimulé sous le comptoir.

- Têtes de pulvérisateur aérées doubles
- Montage sur comptoir
- Valve qui reste ouverte
- Tuyau de 1,8 m (6 pi)
- 2,69 GPM à 30 psi
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-927	Douche oculaire et tuyau de décontamination

OPTIONS	DESCRIPTION
VB	Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47



TUYAU DE DÉCONTAMINATION À MONTAGE MURAL

Le tuyau de décontamination Eyesaver dispose d'une installation murale et d'une tête de pulvérisateur aéré unique pour le rinçage des yeux, du visage ou du corps. Inclut un un tuyau renforcé de 1,8 m (6 pi) pour la flexibilité.

- Tête de pulvérisateur unique
- Montage mural
- Tuyau de 1,8 m (6 pi)
- 1,5 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-920	Tuyau de décontamination

OPTIONS	DESCRIPTION
VB	Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47



TUYAU DE DÉCONTAMINATION ET DOUCHE OCULAIRE À MONTAGE MURAL

La douche oculaire avec tuyau de décontamination Eyesaver dispose d'une installation murale fixée à un support allongé pour une accessibilité simple et sécuritaire. Disponible avec une tête de jet unique et double. Inclut un tuyau de rembobinage de 3,7 m (12 pi) pour la flexibilité.

- Têtes de jets doubles
- Montage mural
- Tuyau de rembobinage de 3,7 m (12 pi)
- 2,12 GPM à 30 psi
- Certifié ANSI/ISEA Z358.1

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-925	Tête de jet unique
SE-925-TEW	Douche oculaire à tête de jets doubles

OPTIONS	DESCRIPTION
VB	Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-925-TEW



TUYAU DE DÉCONTAMINATION À MONTAGE SUR COMPTOIR

Disposant d'une conception à montage sur comptoir, ce tuyau de décontamination peut être installé dans des emplacements intuitifs qui sont facilement accessibles. Le tuyau de 1,8 m (6 pi) de longueur est dissimulé sous le comptoir.

- Tête de pulvérisateur unique
- Montage sur comptoir
- Valve à fermeture automatique
- Tuyau de 1,8 m (6 pi)
- 1,5 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-921	Tuyau de décontamination

OPTIONS	DESCRIPTION
VB	Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47





5. ÉQUIPEMENT TRADITIONNEL

UNE SIMPLICITÉ FRANCHE

Pas de clairons et de tambours. Pas de technologies exotiques. Seulement nos produits robustes qui sont conçus pour offrir un rendement, tout simplement.

C'est la meilleure façon de décrire notre équipement d'urgence traditionnel. Véritable charpente de notre gamme d'équipement d'urgence, ces accessoires fixes ont été conçus pour offrir une aide apaisante et confortable lors de leur activation.

Parce que parfois, l'innovation la plus significative offre fonctionnalité, fiabilité et qualité.

DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE

DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE

Douche faciale et oculaire à montage mural avec deux têtes de pulvérisateur hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Montage mural
- 4,5 GPM à 30 psi
- Activateur de poussée en acier inoxydable
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-490	Cuve en acier inoxydable
SE-495	Cuve en plastique

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux douches oculaires
ILS	Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)
PT	Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de douche oculaire avec douche faciale
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV2	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 1,3 cm (½ po)



Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE

Douche faciale et oculaire à montage sur socle avec deux têtes de pulvérisation hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Montage sur socle
- 4,5 GPM à 30 psi
- Tuyau en acier galvanisé DuraJade
- Activateur de poussée en acier inoxydable

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-491	Cuve en acier inoxydable
SE-496	Cuve en plastique

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux douches oculaires
ILS	Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)
PT	Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de douche oculaire avec douche faciale
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV2	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 1,3 cm (½ po)



Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE

DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE

Douche oculaire à montage mural avec deux têtes de pulvérisation aérés hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Montage mural
- 3,18 GPM à 30 psi
- Activateur de poussée en acier inoxydable
- Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-582	Cuve en acier inoxydable
SE-580	Cuve en plastique

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux douches oculaires
ILS	Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)
PT	Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de douche oculaire avec douche faciale
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV2	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 1,3 cm (½ po)



Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE

Douche oculaire à montage sur socle avec deux têtes de pulvérisation hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

- Montage sur socle
- 3,18 GPM à 30 psi
- Tuyau en acier galvanisé DuraJade
- Activateur de poussée en acier inoxydable

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-584	Cuve en acier inoxydable
SE-583	Cuve en plastique

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux douches oculaires
ILS	Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)
PT	Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de douche oculaire avec douche faciale
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV2	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 1,3 cm (½ po)



Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE VERTICALE

Une station de douche d'urgence haute performance disposant d'une construction en plastique jaune très visible avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

- Approvisionnement vertical
- Tête de douche haute performance
- 20 GPM à 30 psi
- Réducteur de débit intégré 20 GPM
- Activateur de tige de traction à haute visibilité
- Tuyau galvanisé vert DuraJade

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-220	Douche verticale

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SCSV	Valve à fermeture automatique avec chaîne et anneau
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV1	Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1 po)
SSH	Tête de douche en acier inoxydable



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE VERTICALE

Station de douche d'urgence haute performance en acier inoxydable avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

- Approvisionnement au-dessus de la tête
- Tête de douche en acier inoxydable de 20,3 cm (8 po)
- 20 GPM à 30 psi
- Activateur de tige de traction standard
- Réducteur de débit intégré 20 GPM

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-220-SS	Douche verticale

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SPV	Valve de protection contre les brûlures



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE HORIZONTALE

Une station de douche d'urgence haute performance disposant d'une construction en plastique jaune très visible avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

- Approvisionnement horizontal
- 20 GPM à 30 psi
- Réducteur de débit intégré 20 GPM
- Activateur de tige de traction à haute visibilité standard
- Tuyau galvanisé vert DuraJade

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-227	Douche d'urgence

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SCSV	Valve à fermeture automatique avec chaîne et anneau
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV1	Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1 po)
SSH	Tête de douche en acier inoxydable



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

DOUCHE HORIZONTALE

Station de douche d'urgence haute performance en acier inoxydable avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

- Approvisionnement horizontal
- 20 GPM à 30 psi
- Activateur de tige de traction standard
- Réducteur de débit intégré 20 GPM

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-227-SS	Douche d'urgence


OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
SPV	Valve de protection contre les brûlures



[Solutions pour eau tiède p. 47](#)

LA COMBINAISON PARFAITE

La sécurité ne doit jamais être un compromis. Mais, c’est parfois le cas, car choisir l’équipement d’urgence parfait peut constituer un défi de taille. Mais plus maintenant. Nos stations de combinaison traditionnelles incluent chaque élément nécessaire afin de créer une solution de sécurité complète. Disposant de nos douches oculaires phares, fusionnées avec nos têtes de douche puissantes Lifesaver, ces accessoires fixes éliminent les conjectures dans la sélection d’équipement conforme.

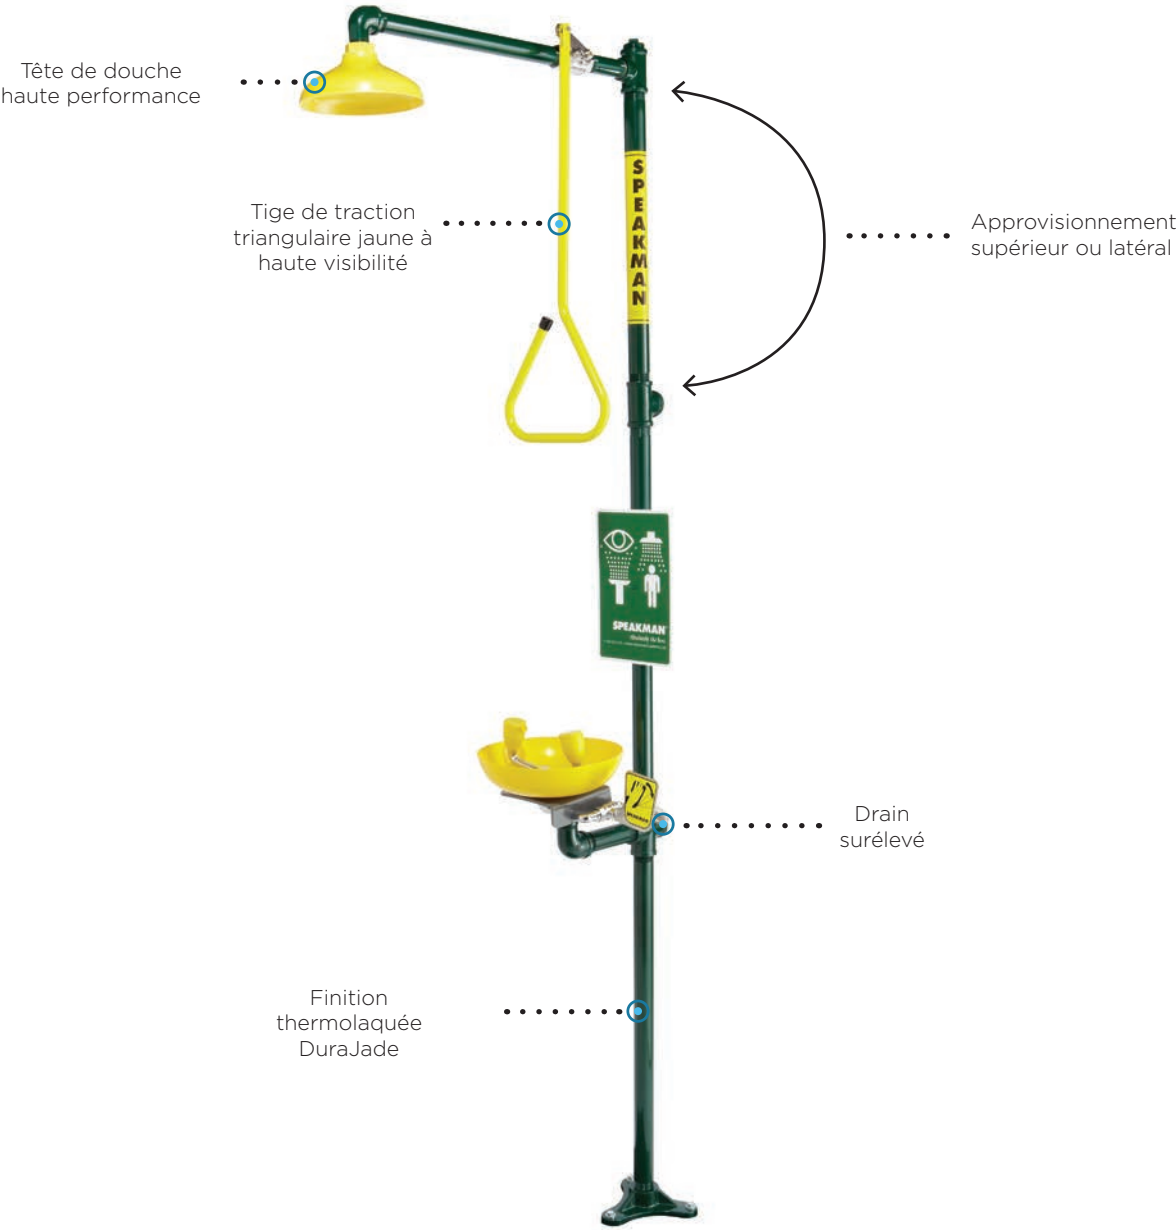

STATIONS COMBINÉES

- Tête de douche haute performance
- Douche actionnée par tige de traction
- Douche 20 GPM à 30 psi
- Finition thermolaquée DuraJade
- Réducteur de débit intégré 20 GPM
- Douche oculaire : 3,18 GPM à 30 psi ou Douche faciale et oculaire : 4,5 GPM à 30 psi

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-690	Douche faciale et oculaire avec cuve en acier inoxydable SE-490
SE-690-PVC	Douche faciale et oculaire avec cuve en plastique SE-495, tuyauterie en PVC
SE-693	Douche oculaire aérée avec cuve en acier inoxydable SE-582
SE-695	Douche faciale et oculaire avec cuve en plastique SE-495
SE-697	Douche oculaire avec cuve en plastique aérée SE-580

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920
SCSV	Robinet de douche à fermeture automatique avec chaîne et anneau
SPR	Tige de traction en acier inoxydable
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SSBV1	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1 po)
SSBV2	Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de 1,3 cm (½ po)
SSH	Remplace une tête de douche en acier inoxydable comme standard

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-697



STATIONS COMBINÉES EN ACIER INOXYDABLE

- Tête de douche haute performance
- Douche actionnée par tige de traction
- Douche 20 GPM à 30 psi
- Douche oculaire : 3,18 GPM à 30 psi ou Douche faciale et oculaire : 4,5 GPM à 30 psi
- Poteau en acier inoxydable

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-625	Douche faciale et oculaire en acier inoxydable SE-490
SE-626	Douche faciale et oculaire aérée en acier inoxydable SE-582

OPTIONS	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
HFO	Fonctionnement manuel et à pied
HS	Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920
SCSV	Robinet de douche à fermeture automatique avec chaîne et anneau
SPR	Tige de traction en acier inoxydable
SPV	Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-625





VAINCRE L'IMPRÉVISIBLE

Chaque chantier est différent. Que ce soit un chantier de construction ou un parcours de golf, le potentiel d'exposition à des produits chimiques est réel. Et un accident peut survenir en un clin d'œil.

Pour les installations qui n'ont pas de source d'eau fiable et pratique, il est essentiel d'installer de l'équipement qui fonctionne indépendamment de la plomberie. Nos douches oculaires portatives ont été conçues pour être placées pratiquement partout sur votre chantier.

Chaque article présenté dans cette section a été conçu pour exploiter la gravité de la pression afin d'offrir des jets réconfortants, mais puissants à toute zone affectée.

GRAVITYFLO^{MD} SE-4300

Dispose d'un réservoir d'une capacité de 75,7 litres (20 gallons) avec une activation à l'aide d'une sangle de traction afin d'offrir un fonctionnement mains libres pendant 15 minutes continues. Comprend un tuyau de décontamination à montage latéral qui offre une protection supplémentaire et qui peut être utilisé pour un rinçage localisé du corps. La douche oculaire peut avoir un montage sur tablette ou mural.

- Facile à remplir
 - Activation à l'aide d'une sangle de traction
- Bouchon du tuyau de remplissage inviolable
 - Tuyau de décontamination flexible

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-4360	Chariot pour transport avec seau collecteur de liquide
SE-4380	SE-4300 avec chariot de transport et récipient
SE-4930	Enveloppe antigel pour les SE-4300s actuels



GRAVITYFLO^{MD} SE-4330

Dispose d'un réservoir d'une capacité de 75,7 litres (20 gallons) avec une enveloppe de protection antigel qui garde la température de l'eau tiède dans des conditions allant jusqu'à -23 °C (-10 °F).

- Douches oculaires portatives chauffantes
- Enveloppe étanche à l'eau
- Affichage ACL de la température
- Garde l'eau tiède à des températures de -23 °C (-10 °F)
- Approuvé UL

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-4930	Enveloppe antigel pour les SE-4300s actuels



Lorsqu'entreposées dans un emplacement dont la température se situe entre 15,6 et 37,8 °C (60 et 100 °F), toutes les unités GravityFlo fourniront de l'eau tiède.

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

GRAVITYFLO^{MD} SE-4400

Dispose d'un réservoir d'une capacité de 34,1 litres (9 gallons) et d'une activation descendante pour offrir un fonctionnement en mains libres pendant 15 minutes continues. La douche oculaire peut être montée sur un mur, une table, une tablette ou une camionnette.

- Facile à remplir
- Activation avec levier à tirer vers le bas
- Bouchon du tuyau de remplissage inviolable
- Support mural inclus



GRAVITYFLO^{MD} SE-4000

Dispose d'un réservoir d'une capacité de 79,5 litres (21 gallons) et d'une activation descendante pour offrir un fonctionnement en mains libres pendant 15 minutes continues. Les bras et la valve de pulvérisation sont construits en laiton massif pour offrir une durabilité exceptionnelle.

- Facile à remplir
- Activation avec levier à tirer vers le bas
- Bouchon du tuyau de remplissage inviolable

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-4920	Tuyau de décontamination pour les unités GravityFlo



DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE SE-590

La douche oculaire portable dispose de deux têtes de pulvérisateur et d'un réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 37,9 litres (10 gallons) qui fournit de l'eau pendant 15 minutes continues. Inclut un tuyau de décontamination à montage latéral.

- Réservoir en acier inoxydable
- Capacité de 37,9 litres (10 gallons)
- Facile à remplir
- Sorties de jet doubles
- Tuyau de décontamination à montage latéral



DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE SE-591

La douche oculaire portable dispose de deux têtes de pulvérisateur et d'un réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 37,9 litres (10 gallons) qui fournit de l'eau pendant 15 minutes continues.

- Réservoir en acier inoxydable
- Capacité de 37,9 litres (10 gallons)
- Facile à remplir
- Sorties de jet doubles



UNITÉ DE LAVAGE PERSONNEL PRESSURISÉE SE-597

L'unité de lavage personnel portable comporte une tête de jet unique et un réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 18,9 litres (5 gallons).

- Réservoir en acier inoxydable
- Capacité de 18,9 litres (5 gallons)
- Facile à remplir
- Sortie de jet unique





DE L'EAU TIÈDE, À CHAQUE FOIS

La température de l'eau est importante, et l'est encore plus en situation d'urgence. Lorsqu'elle n'est pas à la bonne température, l'eau peut causer des blessures plutôt sérieuses. En fait, dans l'éventualité d'une exposition à des produits chimiques, une eau bouillante ou glacée peut en fait intensifier les blessures.

Nos robinets mélangeurs thermostatiques ont été conçus pour régulariser la température de l'eau lorsqu'une douche oculaire ou une douche d'urgence est activée. Le résultat est un équipement qui fonctionne selon les normes ASSE 1071, qui fournit de l'eau à une température sécuritaire et confortable.

Nous avons conçu nos valves de protection contre le gel et les brûlures pour s'activer la seconde où la température se situe à l'extérieur de la plage requise par les normes ANSI. Ce qui est idéal pour l'équipement d'urgence installé dans des environnements rudes.

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

La valve, avec une capacité de débit de 40 GPM, supporte jusqu'à deux douches d'urgence et/ou douches oculaires. Fournit une dérivation d'eau froide à 28 GPM en cas de défaillance de l'élément chauffant ou de perte d'eau chaude. Avec l'interruption de l'approvisionnement en eau froide, le mécanisme de commande ferme le port de l'eau chaude, interrompant tout débit.

- Plage de température ajustable
- Point de consigne de l'usine à 29,4 °C (85°F)
- Conforme ASSE 1071
- Construction en laiton sans plomb



PRODUIT	DESCRIPTION
SE-350	Robinets thermostatiques

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-356	Armoire en affleurement

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

La valve, avec une capacité de 19 GPM, supporte une seule douche d'urgence ou plusieurs stations de douche oculaire. Fournit une dérivation d'eau froide à 8 GPM en cas de défaillance de l'élément chauffant ou de perte d'eau chaude. Avec l'interruption de l'approvisionnement en eau froide, le mécanisme de commande ferme le port de l'eau chaude, interrompant tout débit.

- Plage de température ajustable
- Point de consigne de l'usine à 29,4 °C (85°F)
- Conforme ASSE 1071
- Construction en laiton sans plomb



PRODUIT	DESCRIPTION
SE-362	Robinets thermostatiques

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-366	Armoire en affleurement

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

La valve, avec une capacité de 7 GPM, supporte une station de douche oculaire ou faciale. Fournit une dérivation d'eau froide à 5 GPM en cas de défaillance de l'élément chauffant ou de perte d'eau chaude. Avec l'interruption de l'approvisionnement en eau froide, le mécanisme de commande ferme le port de l'eau chaude, interrompant tout débit.

- Plage de température ajustable
- Point de consigne de l'usine à 29,4 °C (85°F)
- Conforme ASSE 1071
- Construction en laiton massif



PRODUIT	DESCRIPTION
SE-370	Robinets thermostatiques

OPTIONS	DESCRIPTION
SE-376	Armoire en affleurement

VALVES DE PROTECTION CONTRE LE GEL ET LES BRÛLURES

Nos valves sont spécialement conçues pour réguler l'eau lorsque la température se situe dans une plage extérieure à celle qui est prévue. La valve de protection contre le gel s'active lorsque l'eau se trouve à moins de 4,4 °C (40 °F) pour empêcher le gel de l'unité. La valve de protection contre les brûlures s'active lorsque l'eau se trouve à plus de 35 °C (95 °F) pour éviter que l'unité ne fournisse de l'eau brûlante.

- Construction en acier inoxydable ou en laiton massif
- Facile à installer
- Maintenance minimale requise

PRODUIT	DESCRIPTION
FPV	Valve de protection contre le gel
FPV-SS	Valve de protection contre le gel en acier inoxydable
SPV	Valve de protection contre les brûlures
SPV-SS	Valve de protection contre les brûlures en acier inoxydable




FPV



SPV

UN ACCESSOIRE FIXE AUX PROPORTIONS ÉPIQUES

La douche avec réservoir d'urgence ne ressemble à rien que vous connaissez! Bien qu'il ne soit pas exactement portable, cet accessoire fixe est conçu pour les chantiers qui n'ont pas accès à une source d'eau potable. Son réservoir de 2000 litres (528 gallons) comporte suffisamment d'eau pour fonctionner bien au-delà des 15 minutes exigées par l'ANSI. De plus, la douche à réservoir d'urgence comporte à la fois une tête de douche et une douche oculaire pour offrir un soulagement complet et total.

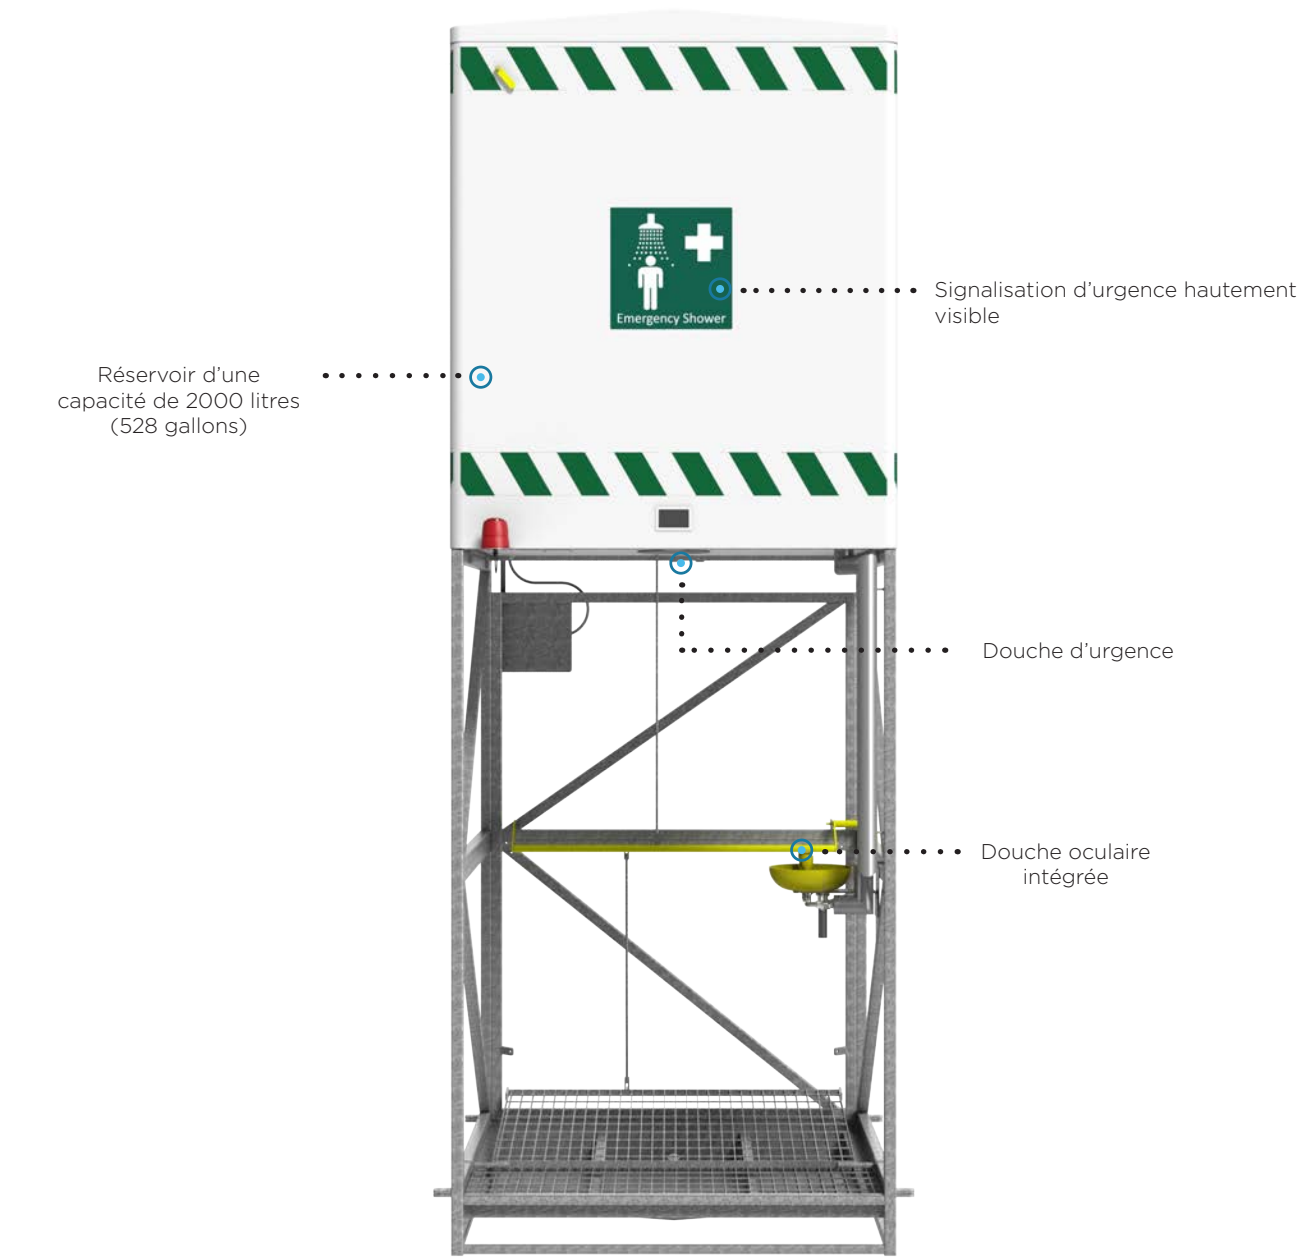

DOUCHE À RÉSERVOIR D'URGENCE SE-8000

RÉSERVOIR

- Structure en acier galvanisé
- Réservoir de plastique d'une capacité de 2000 litres (528 gallons)
- appareil de chauffage 230 VCA, 3 kw
- Construit en utilisant des composants approuvés UL

DOUCHE OCULAIRE

- Têtes de jets doubles
- Poignée de poussée en acier inoxydable
- Certifié selon la norme ANSI/ISEA Z358.1, en produisant un minimum de 0,04 GPM pour un minimum de 15 minutes

DOUCHE


- Certifié selon la norme ANSI/ISEA Z358.1, en produisant un minimum de 20 GPM pour un minimum de 15 minutes
- Répartit l'eau uniformément
- Draine complètement l'eau après usage

OPTIONS	DESCRIPTION
TS-TREADLE	Pédale d'activation de la douche
TS-BUND	Muret de récupération de l'eau
TS-SCREENS	Écrans d'intimité à trois côtés
TS-SSUPPORT	Cadre de support en acier inoxydable
TS-GAUGE	Levier à eau numérique/Jauge de température de l'eau
TS-ALARM	Système d'alarme pour douche et douche oculaire
TS-SSEYEWASH	Douche oculaire en acier inoxydable



LORSQUE LA NATURE SE DÉCHAÎNE, NOUS LE FAISONS AUSSI

Lorsque la température extérieure chute, cela a un impact négatif sur l'eau s'écoulant dans votre équipement. Avec notre station de combinaison chauffante, nous avons conçu des composants isothermes qui permettent à l'unité de fonctionner dans des conditions climatiques allant jusqu'à -47 °C (-50 °F).

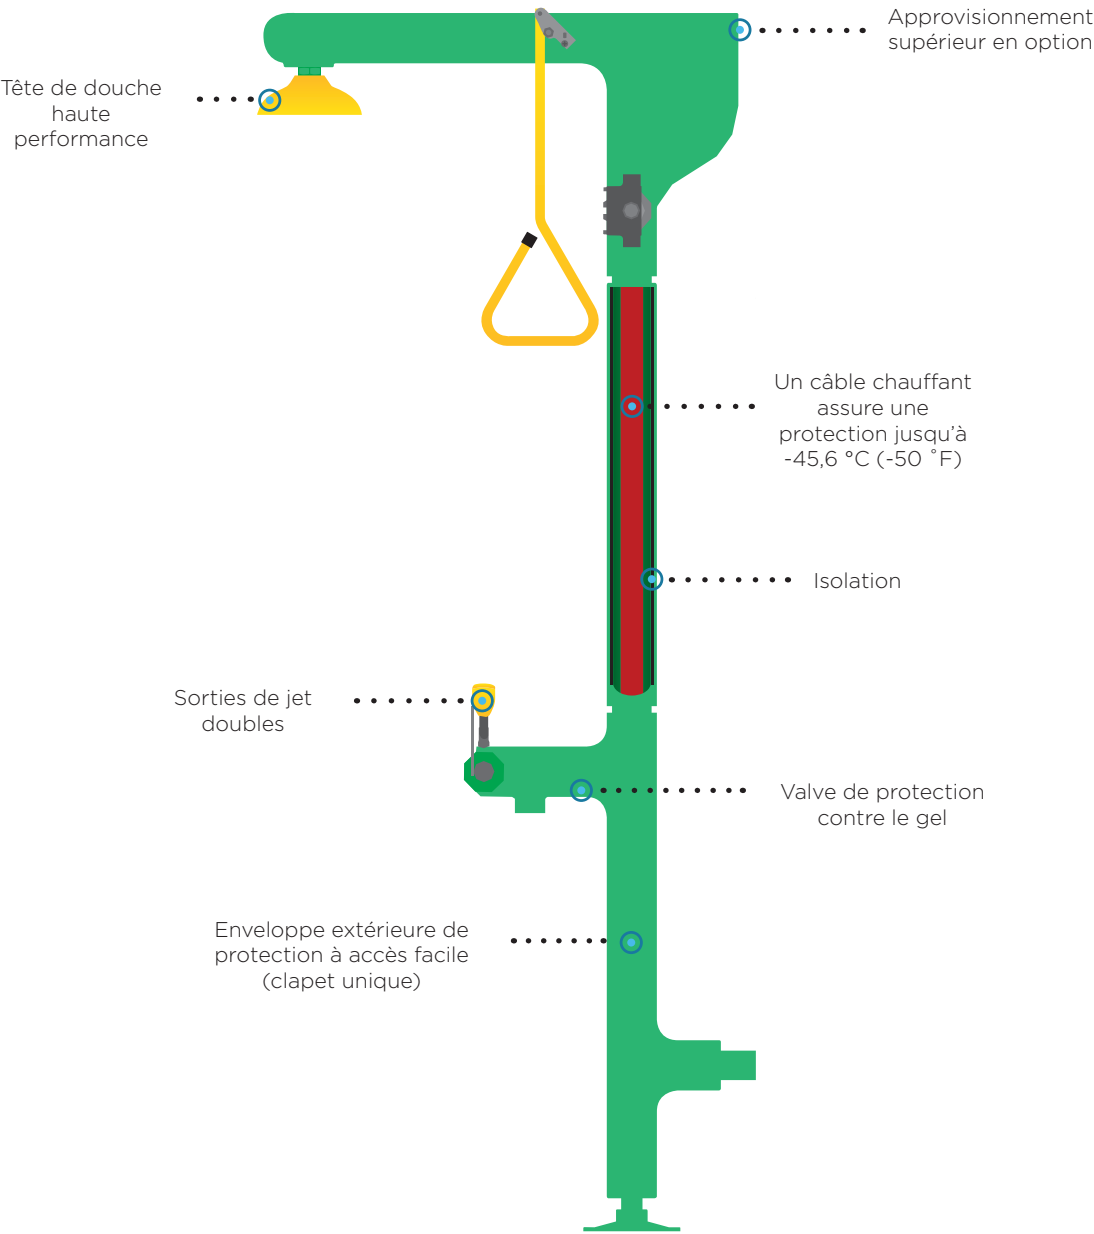

COMBINAISON CHAUFFANTE

- Enveloppe extérieure en plastique facile d'accès
- Activée par tige de traction triangulaire en aluminium, à revêtement de poudre jaune à haute visibilité
- Tête de douche haute performance en plastique jaune
- Valve de protection contre le gel s'active automatiquement sous 4,4 °C (40 °F) et protège l'unité contre le gel en cas de panne électrique
- Robinet à tournant sphérique restant en position ouverte en laiton plaqué chrome à filetage NPTF de 2,5 cm (1 po)
- Conduite d'acier galvanisé IPS de 2,5 cm (1 po)
- Entrée d'approvisionnement inférieur ou supérieur mâle, à filetage NPT, de 2,5 cm (1 po)
- Douche à 20 GPM à 30 psi
- Sorties de pulvérisation en plastique jaune (2), avec contrôle automatique du débit et capuchons antipoussière Flip-top
- Robinet à tournant sphérique en laiton plaqué chrome à 3 voies, à filetage NPT de 1,3 cm (½ po)
- Douche faciale et oculaire à 4,5 GPM à 30 psi
- Douche faciale et oculaire à poignée de poussée en acier inoxydable
- Câble chauffant autorégulateur avec blindage métallique tressé
- Le thermostat est pré-réglé, interrupteur unipolaire scellé hermétiquement avec plage de températures de 15,6 - 21,1 °C (60 - 70 °F)
- Isolation en mousse de caoutchouc à cellules fermées
- NEMA 4X, étanche à l'eau et à la poussière, convient pour des emplacements de boîte de jonction intérieur et extérieur
- 120 vca, 60 cycles, à phase unique
- Classification électrique de catégorie 1, division 2, GRP. B, C, D
- Protection de mise à la terre : L'installation exige au minimum un dispositif de protection contre les défauts à la terre de 30 mA

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-7000	Approvisionnement inférieur
SE-7001	Approvisionnement supérieur
SE-7000-PL	Approvisionnement inférieur avec lumière témoin
SE-7000-PL-CID2	Approvisionnement inférieur avec lumière témoin pour les zones de catégorie 1 division 2

OPTIONS	DESCRIPTION
DH	Tuyau de décontamination
IWT	Thermomètre pour puits d'immersion
SPV-7000	Valve de protection contre les brûlures
UNI	Raccord d'entrée de 3,8 cm (1,5 po)
VPL-CID2	Lumière pour zone de catégorie 1 division 2 - globe transparent

Solutions pour eau tiède p. 47



SE-7000 avec options



LES COMPAGNONS IDÉAUX

Nous sommes fiers de concevoir l'équipement d'urgence le plus intuitif et fiable disponible aujourd'hui. Nos ingénieurs, passionnés par chaque moindre détail, conçoivent des accessoires fixes qui offrent une performance éprouvée et fiable.

Nous accordons le même souci du détail à tous nos accessoires pour situations d'urgences. De notre gamme unique de systèmes d'alarme jusqu'à nos ensembles de tests vitaux, ces articles garantissent que nos produits performeront au meilleur de leur potentiel.



SYSTÈME D’ALARME

Le système d'alarme comporte un klaxon électronique et une lumière clignotante. L'alarme s'active instantanément lorsque l'eau s'écoule dans l'équipement d'urgence.

PRODUIT	DESCRIPTION
AL-2	Interrupteur de débit, lumière, klaxon
AL-3	Interrupteur de débit, lumière, klaxon, interrupteur silencieux
OPTION	DESCRIPTION
DPDT	Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour déclenchement d'alarme à distance



AL-2

SYSTÈME D’ALARME POUR ZONES CONTENANT DES MATIÈRES DANGEREUSES

Le système d'alarme comporte un klaxon électronique et une lumière rotative. L'alarme s'active instantanément lorsque l'eau s'écoule dans l'équipement d'urgence. Respecte les exigences de la catégorie 1, division 2.

PRODUIT	DESCRIPTION
AL-2-CID2	Interrupteur de débit, lumière, klaxon
AL-3-CID2	Interrupteur de débit, lumière, klaxon, interrupteur silencieux
OPTION	DESCRIPTION
DPDT	Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour déclenchement d'alarme à distance



AL-2-CID2

RIDEAU D’INTIMITÉ

Ce rideau fournit de l'intimité pour retirer les vêtements contaminés dans le cas d'une brûlure chimique.

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-CURTAIN	Rideau d'intimité pour douches



INTERRUPTEUR DE DÉBIT FLW

Interrupteur de débit pour déclenchement à distance. L'unité est alimentée par une source d'alimentation CA 120 V.

PRODUIT	DESCRIPTION
FLW	Interrupteur de débit pour déclenchement d'alarme à distance
FLW-DPDT	Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour déclenchement d'alarme à distance



FLW

SIGNALISATIONS D’URGENCE

Chacune de nos signalisations d'urgence à été conçue pour indiquer facilement où se trouve votre équipement d'urgence. Nos signalisations sont faciles à installer et sont fabriquées de polyéthylène semi-rigide.

PRODUIT	DESCRIPTION
SGN1	Signalisation « Douche oculaire d'urgence »
SGN2	Signalisation « Douche d'urgence »
SGN3	Signalisation « Douche d'urgence et douche oculaire »




SGN3

ENSEMBLE D’ESSAI

Nos ensembles d'essai sont conçus afin de vous permettre d'effectuer des tests de routine sur votre équipement d'urgence. LE SE-950 comprend un testeur pour douche oculaire et pour douche. Le SE-952 comprend une jauge d'essai pour la douche oculaire.

PRODUIT	DESCRIPTION
SE-950	Ensemble d'essai pour douche oculaire et douche
SE-952	Jauge d'essai à douche oculaire en plastique





9. NORMES DE CONFORMITÉ

DEVENIR CONFORME


Avec la hausse des sanctions de l’OSHA, il n’a jamais été aussi important de se conformer aux normes et aux codes nationaux. Selon l’OSHA, une seule blessure oculaire peut coûter plus de 300 000 \$ par employé. Et, historiquement, un manque d’équipement d’urgence adéquat se retrouve habituellement dans le top 10 des violations de l’OSHA chaque année.

Nous comprenons que de rester conformes à ces normes peut parfois être complexe et source de confusion. C’est pourquoi nous nous sommes donné pour mission d’aider à comprendre ce monde compliqué.

Au cours des pages suivantes, nous vous invitons à explorer les listes de vérifications, les normes et les services conçus afin de s’assurer que votre installation répond aux réglementations nationales. Nous croyons que cette section servira de bon point de départ afin de devenir conforme ANSI/ISEA Z358.1 et OSHA 1910.151(c).

L'ANATOMIE D'UNE PULVÉRISATION

L'idée derrière notre équipement n'a jamais dévié : concevoir des produits qui performant sans faille. Mais pour y arriver, nous ne pouvons pas que respecter nos propres normes de performance. Nous devons aussi nous conformer aux normes ANSI/ISEA Z358.1. C'est pourquoi chaque douche oculaire ou douche que nous concevons fait l'objet de tests approfondis afin d'offrir l'expérience la plus reconfortante possible. De la force et du confort de chaque pulvérisateur jusqu'au rayon d'action spécifique de l'eau, nous croyons que c'est notre souci du détail qui nous distingue des autres.

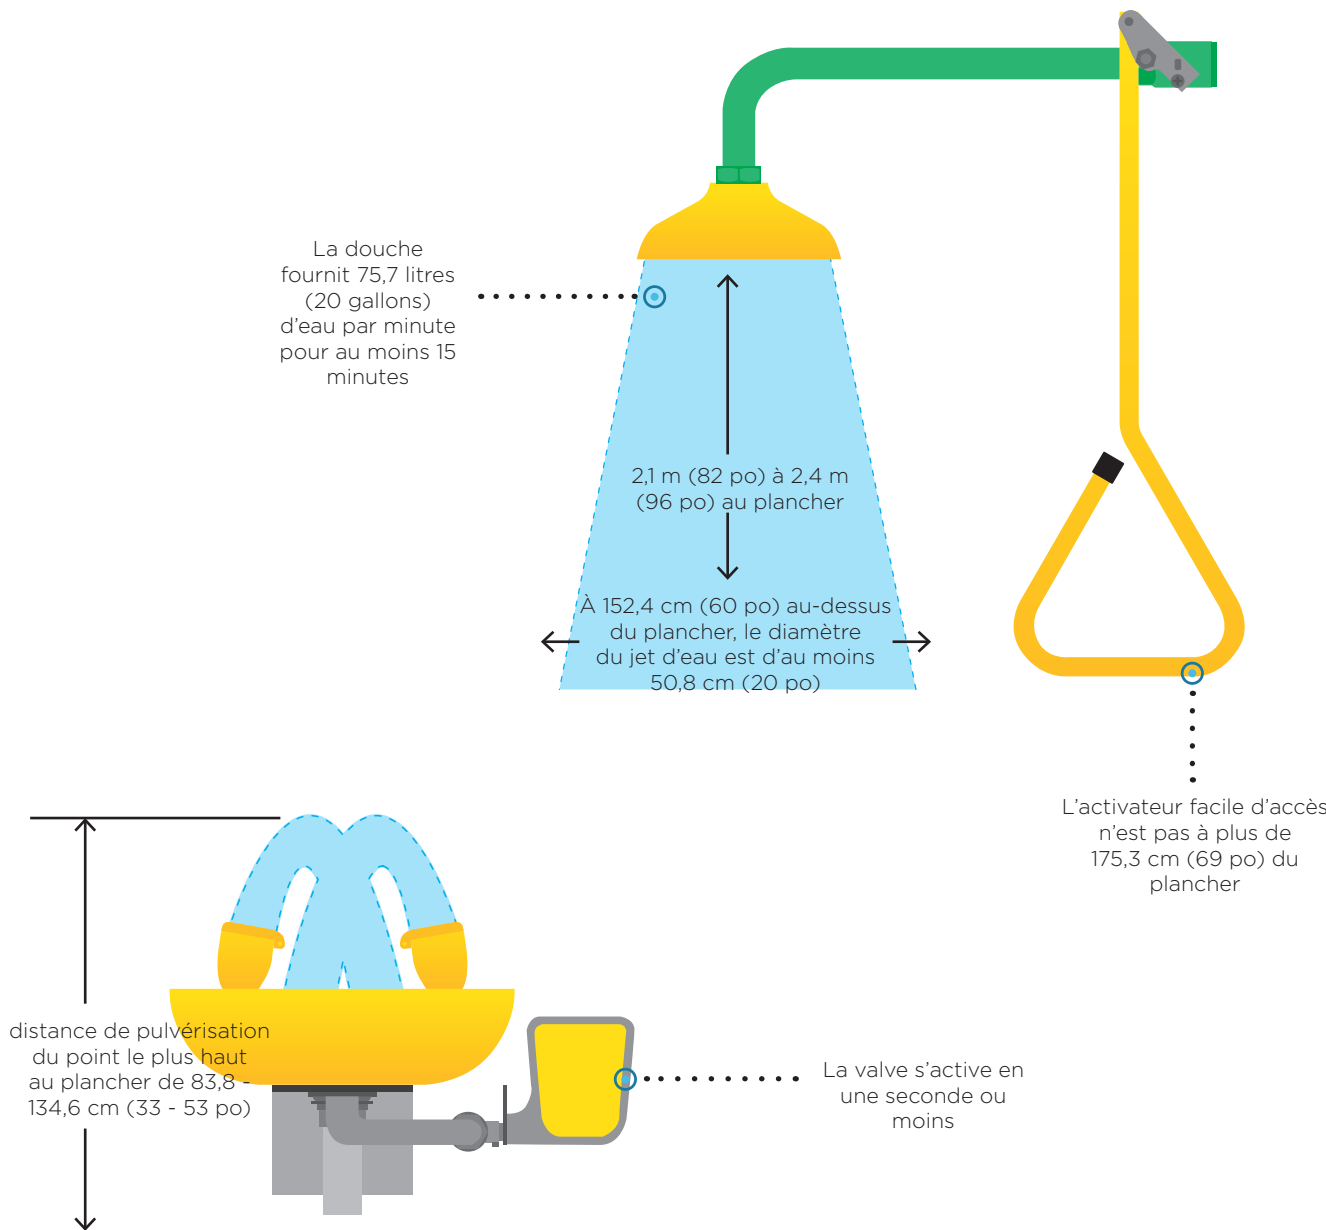

DEMANDEZ UNE ÉTUDE

Notre étude d'installation gratuite est conçue afin de s'assurer que votre installation est entièrement à jour avec les normes ANSI/ISEA Z358.1 et OSHA 1910.151(c) et d'autres réglementations nationales. Sur demande, un représentant Speakman formé visitera votre installation et conduira une étude approfondie en utilisant notre application de sécurité révolutionnaire. Immédiatement après avoir effectué l'étude, vous recevrez un rapport détaillé qui vous offrira des solutions recommandées afin de devenir conforme.

AVANTAGES DE L'ÉTUDE

-  Protection des employés travaillant avec des matières dangereuses.
-  Recommandations de se conformer aux normes de l'OSHA et ANSI/ISEA.
-  Réduit le risque de violation des normes OSHA.
-  Photographie de la zone et évaluation de l'équipement.
-  Aide fournie avec que l'équipement existant demeure en bon état de fonctionnement.
-  Recommandations sur les produits/budget afin de devenir conforme.
-  Évaluation des zones dangereuses de votre installation.
-  Documentation de ce qui est requis pour la conformité.



NORMES DE CONFORMITÉ



ACCESSIBILITÉ EN 10 SECONDES D’UN DANGER

ANSI/ISEA Z358.1 exige que les entreprises fournissent des douches d’urgence et/ou des douches oculaires à une distance de 10 secondes ou moins d’un danger. Recherchez la signalisation indiquant l’utilisation de matières dangereuses et assurez-vous que les douches oculaires et les douches se trouvent à l’intérieur de la distance réglementaire.



ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES

L’entreposage, le transfert et l’utilisation de liquides inflammables requièrent des douches et/ou des douches oculaires comme protection secondaire. Vérifiez les récipients utilisés pour manipuler ou pour entreposer les matériaux et assurez-vous que l’équipement d’urgence conforme ANSI/ISEA Z358.1 se trouve à une distance de 10 secondes ou moins.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Recherchez des zones où les travailleurs utilisent un équipement de protection individuelle comme des lunettes protectrices et des gants étanches. Ceux-ci se trouvent là où les substances dangereuses sont utilisées et des douches oculaires et/ou des douches seront requises comme protection secondaire.



CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

Numéro de directive OSHA STD 1-8.2. « Cette directive offre des lignes directrices concernant les installations de douche oculaire et de rinçage du corps requises pour une utilisation d’urgence immédiate dans les zones de charge et d’entretien des batteries électriques. » Assurez-vous que l’équipement d’urgence est correctement situé près de ces dangers.



FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES

ANSI/ISEA Z358.1 exige que les robinets de douche soient simples à utiliser, puissent être mis en marche en une seconde ou moins et offrent un fonctionnement mains libres une fois activés. Les valves de douche à fermeture automatique ne respectent pas cette norme et devraient être remplacées.



BOUTEILLES PORTATIVES

L’équipement pour douche oculaire personnelle, tel que les flacons compressibles, ne respecte pas les exigences d’un équipement de douche oculaire autonome ou avec plomberie. S’assurer que les unités qui respectent la norme ANSI/ISEA Z358.1 sont à 10 secondes ou moins de temps de déplacement du danger.



REMPLENER L’ÉQUIPEMENT INADÉQUAT

Les tuyaux de décontamination portatifs ne respectent pas le critère d’une douche oculaire autonome ou avec plomberie. Si ceux-ci sont les seuls moyens de protection, ils devraient être remplacés ou complétés avec de l’équipement respectant les exigences ANSI/ISEA Z358.1.

NORMES DE CONFORMITÉ

EMPLACEMENT : _____



CONTACT : _____

NO DE TÉLÉPHONE : _____

EXIGENCES ANSI/ISEA Z358.1	NO DE ZONE	1.	2.	3.	4.	5.
GÉNÉRAL		OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON
Les douches d’urgence et les douches oculaires doivent se trouver à une distance de 10 secondes ou moins du danger.						
L’équipement doit être testé sur une base hebdomadaire afin de vérifier que son fonctionnement est adéquat et inspecté sur une base annuelle afin de vérifier la conformité aux exigences ANSI/ISEA Z358.1.						
Le liquide de rinçage doit être tiède, 16 - 38 °C (60°-100 °F) (Vérifiez avec le conseiller médical pour la température optimale).						
Unité identifiée avec une signalisation hautement visible.						
L’unité doit fonctionner avec les mains libres une fois activée.						
DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES OCULAIRES/FACIALES		OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON
Débit minimal pendant 15 minutes (Douche oculaire - 0,4 GPM Douche faciale et oculaire 3,0 GPM).						
Buses protégées des contaminants suspendus dans l’air.						
Fournit du liquide de rinçage aux deux yeux simultanément à une vitesse assez basse pour ne pas causer de blessures.						
Fonctionnement simple : « Arrêt à En marche » en 1 seconde ou moins. Fonctionnement mains libres une fois activée.						
Hauteur de la pulvérisation de 83,8 cm à 134,6 cm (33 po à 53 po) de la surface debout.						
Buses 15,2 cm (6 po) du mur ou de l’obstacle le plus proche.						
DOUCHES DE DÉCONTAMINATION		OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON
Débit minimal pendant 15 minutes à 20 GPM.						
Fonctionnement simple : « Arrêt à En marche » en 1 seconde ou moins. Fonctionnement mains libres une fois activée.						
Hauteur de la pulvérisation de la surface debout, 208,3 - 243,8 cm (82 - 96 po).						
Forme du jet - diamètre de 50,8 cm (20 po) à 60 po au-dessus de la surface debout.						
Le centre du jet est situé à 40,6 cm (16 po) de toute obstruction.						
Recommandation de produit.						

OSHA 29 CFR 1910.151, SOUS-PARTIE K, SECTION C

« Où les yeux ou le corps de toute personne pourraient être exposés à des matières corrosives nocives, des installations adéquates doivent être prévues dans la zone de travail pour un arrosage ou un rinçage rapide des yeux et du corps pour une utilisation d’urgence immédiate. »

CUVES DE SÉCURITÉ DE LA SÉRIE OPTIMUS ^{MD}						
OPTIMUS		MATÉRIAU DU BOL/ MATÉRIAU DU CADRE	DOUCHE OCULAIRE DE LA SÉRIE TRADITIONNELLE	DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE DE SÉRIE TRADITIONNELLE	DOUCHE OCULAIRE SÉRIE SELECT	DOUCHE OCULAIRE ET FACIALE DE LA SÉRIE SELECT
	SE-1000	Plastique Montage mural	SE-580/ SE-580-ADA	SE-495/ SE-495-ADA	SE-506	SE-401/ SE-401-ADA
	SE-1050	Acier inoxydable Mural	SE-582/ SE-582-ADA	SE-490/ SE-490-ADA	SE-505	SE-400/ SE-400-ADA
	SE-1100	Plastique Montage sur socle Acier galvanisé	SE-583	SE-496	SE-544	SE-421
	SE-1150	Acier inoxydable Montage sur socle Acier galvanisé	SE-584	SE-491	SE-545	SE-420
	SE-1200	Plastique Unité combinée Poteau en acier galvanisé	SE-697/ SE-697-ADA	SE-695/ SE-695-ADA	SE-615	SE-604/ SE-604-ADA
	SE-1250	Acier inoxydable Unité combinée Poteau en acier galvanisé	SE-693/ SE-693-ADA	SE-690/ SE-690-ADA	SE-616	SE-603/ SE-603-ADA
	SE-1255	Acier inoxydable Unité combinée Poteau en acier inoxydable	SE-626 SE-628	SE-625 SE-627 SE-625-SS	SE-622 SE-624	SE-621 SE-623



Unités de combinaison de douche faciale et oculaire Optimus ^{MD}			
SE-1000	9	 	
SE-1050	9		
SE-1055	9		
OCV	9		
SE-1100	10		
SE-1150	10		
SE-1155	10		
SE-1200	10		
SE-1250	10		
SE-1255	10		
Robinetts de douche oculaire Eyesaver ^{MD}			
SEF-1850	15	 	
SEF-1801	15		
SEF-2001	15		
Eyesaver ^{MD} SensorFlo ^{MD}			
SEF-1812	16	 	
SEF-1813	16		
SEF-1822	16		
SEF-1823	16		
SEF-1814	16		
SEF-1815	16		
SEF-1816	16		
SEF-1824	16		
SEF-1825	16		
SEF-1826	16		
Robinetts de douche oculaire Eyesaver ^{MD}			
SEF-1800-CA	17	 	
SEF-1000-CA	17		
Eyesaver ^{MD} /Éviers de service			
SEF-9000	19	 	
SEF-9200	19		
Tête de douche Lifesaver ^{MD}			
SE-810	23	 	
SE-820	23		
SE-830	23		
Douches oculaires pour laboratoires			
SE-570	26	 	
SE-572	26		
SE-573	27		
SE-573-SD	27		
SE-577-SD	27		
SE-577-SD-ADA	27		
SE-575	27		

Douches de laboratoire			
SE-236-PR	28	 	
SE-236	28		
SE-237	28		
SE-238	28		
Douches oculaires et douches pour laboratoires			
SE-575-DP	29	 	
SE-575-DP-237	29		
SE-575-DP-238	29		
SE-575-SD-ADA	29		
Tuyaux de décontamination			
SE-927	30	 	
SE-925	30		
SE-925-TEW	30		
SE-920	31		
SE-921	31		
Douches faciales et oculaires traditionnelles			
SE-490	34	 	
SE-495	34		
SE-491	34		
SE-496	34		
SE-582	35		
SE-580	35		
SE-584	35		
SE-583	35		
Douches de décontamination			
SE-220	36	 	
SE-220-SS	36		
SE-227	37		
SE-227-SS	37		
Stations combinées traditionnelles			
SE-690	39	 	
SE-690-PVC	39		
SE-693	39		
SE-695	39		
SE-697	39		
SE-625	39		
SE-626	39		
Douches oculaires GravityFlo ^{MD}			
SE-4300	42	 	
SE-4330	42		
SE-4400	44		
SE-4000	44		

Douches oculaires pressurisées			
SE-590	45	 	
SE-591	45		
SE-597	45		
Robinetts mélangeurs thermostatiques			
SE-350	48	 	
SE-362	48		
SE-370	49		
Valves de protection contre les variations de température			
SPV	49	 	
FPV	49		
Douche à réservoir			
SE-8000	51	 	
Combinaisons chauffantes			
SE-7000	53	 	
SE-7001	53		
SE-7000-PL	53		
SE-7000-PL-CID2	53		
Alarmes, signalisations et testeurs			
AL-2	56	 	
AL-3	56		
AL-2-CID2	56		
AL-3-CID2	56		
SE-CURTAIN	56		
FLW	57		
FLW-DPDT	57		
SGN1	57		
SGN2	57		
SGN3	57		
SE-950	57		
SE-952	57		

APPLICATIONS



Construction



Soins de
santé



Vente au
détail



Laboratoire



Industriel





Quality
ISO 9001



DENTECSAFETY.COM | 1-888-533-6832

SPEAKMAN®

SPEAKMAN.COM | 1-800-537-2107



1011-18