


À travers tous les choix offerts, comment choisissez-vous
le ruban à masquer industriel le mieux adapté à votre projet?

Longueur, largeur, couleur, épaisseur, adhérence, robustesse: quand
il s'agit de ruban industriel de masquage, les choix sont innombrables.
Nous savons qu'il peut être ardu de faire la différence entre chacun et
de prévoir l'impact qu'ils auront sur votre projet.


**C'est pourquoi nous
avons simplifié
le masquage.**



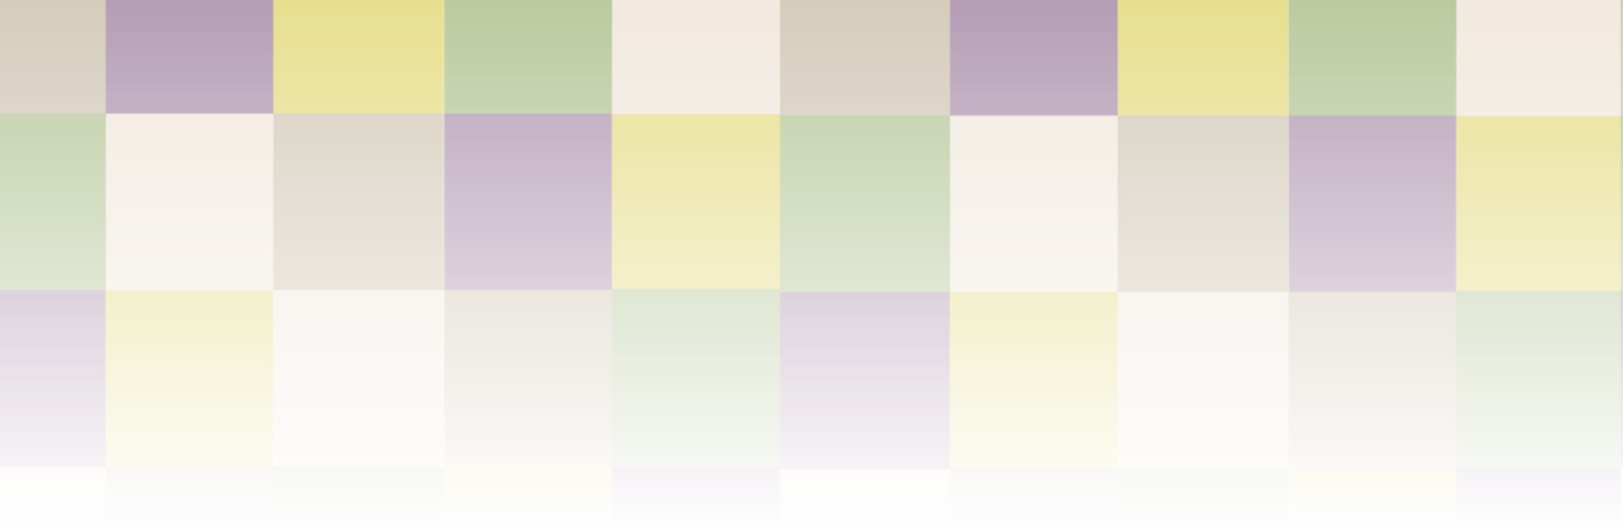

5

**Cinq rubans.
Cinq couleurs.
Cinq niveaux
de performance.**

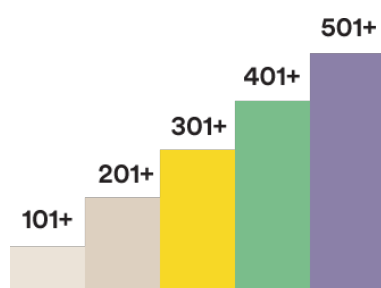

Nous avons condensé une vaste gamme de besoins en masquage industriel en une seule et même gamme de rubans faciles à choisir. Allant de 101+ à 501+, chaque niveau de produit offre un degré croissant de performances - de la tâche quotidienne de base aux applications spécialisées des plus complexes.

**Des inventeurs du ruban
à masquer.**



Dupuis 1925.

Nous avons conçu le ruban à masquer il y a presque un siècle de cela. Depuis ce temps, nous avons continué à faire évoluer la technologie de nos produits en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous aider à explorer de nouvelles et meilleures idées.





Ruban à masquer valeur 101+ de 3M^{MC}

101+

Pour les tâches légères... que vous ne prenez pas à la légère.

Utilisez nos couleurs plus claires pour les tâches plus légères. Ce ruban est idéal pour des applications intérieures légères, comme le marquage, la fixation temporaire et l'emballage.



Ruban à masquer d'usage général 201+ de 3M^{MC}

201+

Pour les tâches de tous les jours qui requièrent un petit supplément.

Ce ruban est un peu plus foncé et un peu plus robuste. Utilisez-le à l'intérieur pour des tâches légères à moyennes, comme le regroupement d'objets, l'étiquetage et l'identification.



Ruban à masquer jaune performance 301+ de 3M^{MC}

301+

Pour les projets à la fois difficiles et typiques.

Ce ruban est conçu pour les tâches qui se situent quelque part entre deux eaux. Utilisez-le pour le masquage de peinture à des températures allant jusqu'à 107°C (225°F) pour 30 minutes, aussi bien que pour le regroupement d'objets, la fixation ou le codage de couleurs.



Ruban à masquer vert haute performance 401+ de 3M^{MC}

401+

Pour les travaux de peinture plus exigeants.

Utilisez ce ruban pour créer de superbes lignes de peinture, même dans l'application de couleurs deux tons. Adhérence fiable, sans bavures et s'enlevant proprement, à des températures allant jusqu'à 121°C (250°F) pendant 30 minutes.




Ruban à masquer spécialisé haute température 501+ de 3M^{MC}

501+

Pour les travaux de peinture qui demandent un traitement royal.

Utilisez ce ruban pour la cuisson de peinture à température élevée, peinture de panneaux et travaux de revêtement en poudre à des températures allant jusqu'à 149°C (300°F) pendant 30 minutes. Il est conçu pour adhérer de façon fiable, sans bavure et s'enlève proprement pour vos composites les plus complexes, dans les conditions les plus critiques.

Trouvez votre ruban à masquer industriel.

					
	101+	201+	301+	401+	501+
 NIVEAU DE TRAVAIL	 Petit	 Petit à moyen	 Moyen	 Intense	 Intense
 PEINTURE	 Non	 Non	 Oui	 Oui	 Oui
 TEMPÉRATURE	 Faible 66 °C (150 °F)	 Faible 93 °C (200 °F)	 Modérée 107 °C (225 °F)	 Élevée 121 °C (250 °F)	 Élevée 149 °C (300 °F)
 SOUPLESSE	 Faible	 Passable	 Bonne	 Excellente	 Meilleure
 UTILISATION IDÉALE	 Marquage, emballage et fixation temporaire	 Groupage, étiquetage et identification	 Masquage de peinture, groupage, fixation et codage par couleur	 Masquage de peinture de grand rendement, y compris la peinture deux tons	 Cuisson de peinture à température élevée, peinture de corniches et revêtement de conduits



Division des adhésifs et des
rubans industriels de 3M
3M Canada, C.P. 5757
London, Ontario N6A 4T1
Tél.: 1-800-364-3577
www.3M.ca/IATD/fr

Découvrez comment nous avons simplifié le masquage.
3m.ca/maskingmadesimple/fr

3M et 3M Science. Au service de la vie. sont des marques déposées de 3M. Utilisées sous licence au Canada.
© 2016, 3M. Tous droits réservés. 160304990 F BA-16-21195